



제 2012 - 8460 호

안 전 인 증 서

(사업장명)

극동호이스트(주)

(소 재 지) (425-833) 경기도 안산시 성곡동 630-2 반월공단 B-607-14

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

_____ 품 목 _____
호이스트


_____ 형식,모델(용량,등급)/인증번호 _____
KDC2-3.0T (3.0Ton) /12-AQ2AC-00584

_____ 인 증 기 준 _____
고용노동부 고시 제2011 - 39호 (위험기계,기구 의무안전인증 고시)

_____ 인 증 조 건 _____

2012년 02월 22일

한국산업안전보건공단이사장





심사결과통지서

신청인	사업장명	극동호이스트(주)	사업장관리번호 (사업자등록번호)	134-81-013350 134-81-01335
	소재지	(425 - 833) 경기도 안산시 성곡동630-2 반월공단 B-607-14		
	대표자 성명	최성찬		
안전인증대상 기계·기구명		호이스트		
형식(규격)		KDC2-3.0T	용량(등급)	3.0 Ton
인증심사원		강성두 변명수		

산업안전보건법 제 34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4에 따라 실시한 서면심사 결과가 적합함을 통지합니다.

2011 년 05 월 02 일

한국산업안전보건공단 경기서부지도원장





심사결과 통지서

신청인	사업장명	극동호이스트(주)	사업장관리번호	134-81-013350
	사업자등록번호	134-81-01335	대표자 성명	최성찬
	소재지	(425 - 833) 경기도 안산시 성곡동 630-2 반월공단 B-607-14		
안전인증대상 기계·기구명				
호이스트				
형 식 (규 격)		KDC2-3.0T (122B30C084)	용 량 (등 급)	3.0 Ton

산업안전보건법 제 34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4에 따라 실시한

☐ 예비심사

☐ 서면심사

☐ 기술능력 및 생산체계 심사

☐ 개별 제품심사

☐ 개별 제품심사(제작중)

☒ 형식별 제품심사


결과가 ☒ 적 합
☐ 부적합

함을 통지합니다.

2012년 02월 22일

인증심사원

변명수

 (서명 또는 인)

한국산업안전보건공단 경기서부지도원장





표 램 일 식 형 동

사업장명	형식 및 모델	극동하이스트(주)	개정일자 및 번호	동일 형식 인정범위 및 내역		인증번호
				회행속도 (m/min)	양정(Max) (m)	
형식	모 델	KDC-2-3.0T-L40	권상속도 (m/min)	20 m/min	40	회행방식
			5.2 m/min	20/10 m/min	40	Motor
			5.2/1.3 m/min			
KDC2-3.0T		KDTC-2-3.0T-L40	5.2/1.6 m/min			Motor



192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01




한국산업안전보건공단

KOREA OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH AGENCY


192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01

NO	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY	SIZE	REMARK
1	CHAIN HOIST	PUR.	1		
2	GEARED MOTOR	PUR.	1		
3	DRIVING WHEEL	SM45C	2		
4	FOLLOWING WHEEL	SM45C	2		
5	FRAME ASSY	SS400	1		
6	LIMIT SWITCH	PUR.	2		
7	DRIVING WHEEL COVER	SS400	1		
MODEL		KDTCC-2-3.0T-L40			
CAPACITY		3.0 Ton			
TEST LOAD		3.75 Ton			
LIFT		Max. 40m			
HOISTING	MOTOR	3.3/0.825 kw x 2/8 poles			
	SPEED	5.2/1.3 m/min			
	MOTOR	3.3/1.1 kw x 4/12 poles			
	SPEED	5.2/1.6 m/min			
	MOTOR	3.3/0.825 kw x 4/16 poles			
	SPEED	5.2/1.3 m/min			
TRAVERSING	MOTOR	0.4 kw x 4 poles			
	SPEED	20 m/min.			
	MOTOR	0.4/0.2 kw x 4/8 poles			
	SPEED	20/10 m/min.			
BRAKE SYSTEM	HOISTING	MECHANICAL BRAKE			
	TRAVERSING	DC ELECTRO MAGNETIC BRAKE			
POWER SOURCES		AC SELF BRAKE			
CONTROL VOLTAGE		220 AC 3ø 380 V 60Hz 440 460 480			
OPERATION METHOD		AC 3ø 48 V 60Hz 110 120			
PAINT COLOR		PUSH BUTTON SWITCH TYPE ON FL.			
LOAD CHAIN		0.4 PB 4.2/5.6			
NET WEIGHT		ø9.5 x P28.6mm x 2falls Max. 350 kg			

NOTE) () SIZE= RAIL GAUGE 950㎜.

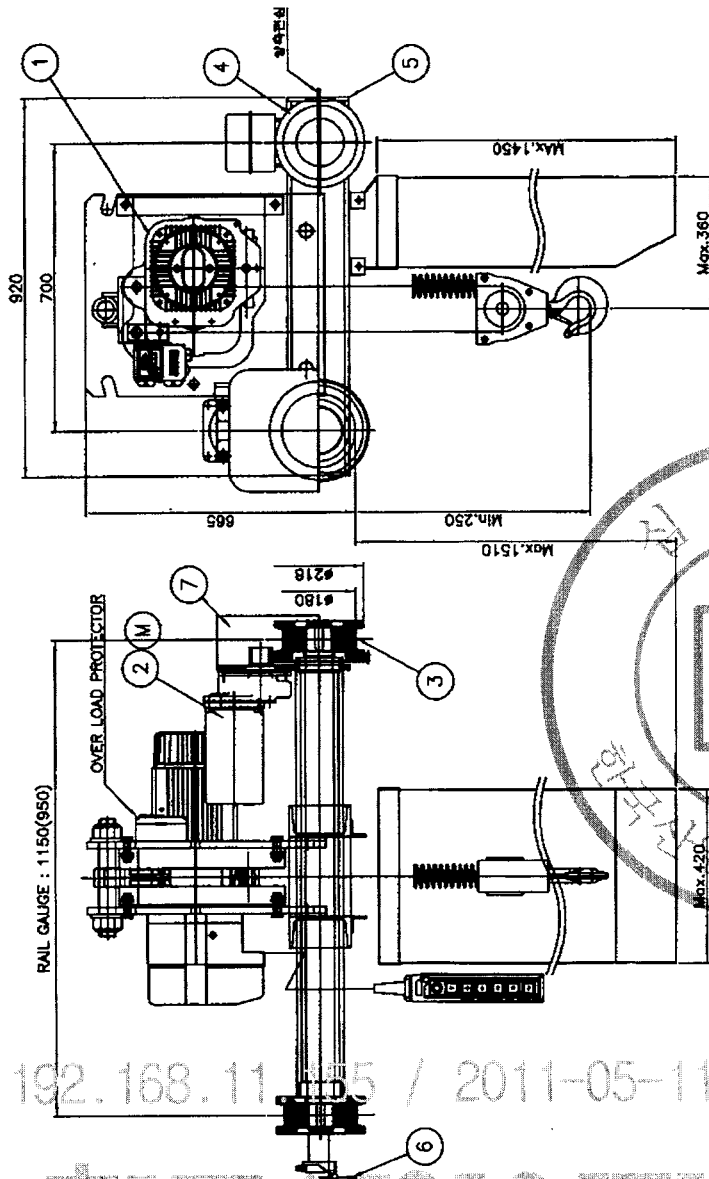[illegible]

Alternate Type




* 안진그리 제오한 카수영

ELECTRICAL SYMBOL LIST

NAME	SYMBOL	NAME	SYMBOL
3 PHASE SQUIRREL CAGE ROTOR INDUCTION MOTOR		PUSH BUTTON SWITCH	
3 PHASE WOUND ROTOR INDUCTION MOTOR		PUSH BUTTON SWITCH (1BUTTON 2STEP TYPE)	
DC ELECTRO MAGNETIC BRAKE		EMERGENCY BUTTON SWITCH	
AC SOLENOID BRAKE		TOGGLE SWITCH	
OVER LOAD PROTECTOR (=LOAD LIMITER)		SELECTOR SWITCH	
ELECTRONIC OVER CURRENT RELAY		KEY SWITCH	
MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER		FOOT SWITCH	
ELECTRIC LEAKAGE BREAKER		BIMETAL	
TRANSFORMER		PLUG	
FUSE		PILOT LAMP	
MAGNETIC CONTACTOR COIL		WIRING SIREN	
MAGNETIC CONTACTOR		BUZZER	
THERMAL RELAY		RECEPTACLE (콘센트)	
THERMAL RELAY CONTACTOR		3로 SWITCH	
LIMIT SWITCH		RECTIFIER	
CAM SWITCH		CURRENT TRANSFORMER	

192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01



한국산업안전보건공단

KOREA OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH AGENCY

192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01

■ 배선용 차단기의 정격전류 용량 계산

◆ 규격 : 차단기의 차단용량이 해당 전동기 등의 정격전류에 대하여 250% 이하일 것.
(안전인증 절차 및 안전인증기준 55항목 전기관계)

$$I_B \leq 2.5 \times (I_M + I_L)$$


I_B : 배선용 차단기의 정격전류

I_M : 전동기 정격전류


I_L : 전동기 이외의 부하전류

전압 부품		220V	380V	440V	460V	480V
3.0 TON (3.3/0.825Kw x 2/8P)	권상 전동기	14.6/7.3	8.5/4.2	7.3/3.7	7.0/3.5	6.7/3.4
	횡행전동기	2.6	1.5	1.3	1.24	1.19
	CONTROL	2	1	1	1	1
합 계		19.2/11.9	11/6.7	9.6/6.0	9.24/5.74	8.89/5.59
배선용 차단기 적용 계산값		48/29.75	27.5/16.75	24/15	23.1/14.35	22.22/13.97
배선용 차단기 적용 용량		30AF/30AT	30AF/20AT	30AF/20AT	30AF/20AT	30AF/20AT

횡행 전동기 0.4kw



192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01



한국산업안전보건공단

KOREA OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH AGENCY

192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01

불법복제 및 배포금지

■ 배선용 차단기의 정격전류 용량 계산

◆ 규격 : 차단기의 차단용량이 해당 전동기 등의 정격전류에 대하여 250% 이하일 것.
(안전인증 절차 및 안전인증기준 55항목 전기관계)

$$I_B \leq 2.5 \times (I_M + I_L)$$


I_B : 배선용 차단기의 정격전류

I_M : 전동기 정격전류


I_L : 전동기 이외의 부하전류

전압 부품		220V	380V	440V	460V	480V
3.0 TON (3.3/0.825Kw x 4/16P)	권상 전동기	13.5/6.7	7.8/3.9	6.7/3.4	6.4/3.2	6.2/3.1
	횡행전동기	2.6	1.5	1.3	1.24	1.19
	CONTROL	2	1	1	1	1
합 계		18.1/11.3	10.3/6.4	9.0/5.7	8.64/5.44	8.39/5.29
배선용 차단기 적용 계산값		46/29	26/16	23/15	22/14	21/14
배선용 차단기 적용 용량		30AF/30AT	30AF/20AT	30AF/20AT	30AF/20AT	30AF/20AT

횡행 전동기 0.4kw

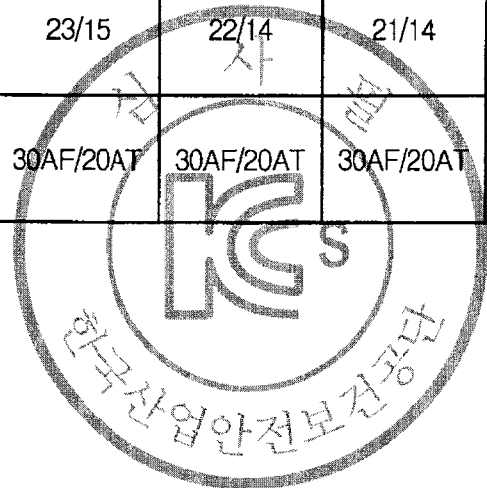

192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01



한국산업안전보건공단

KOREA OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH AGENCY

192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01

■ 배선용 차단기의 정격전류 용량 계산

◆ 규격 : 차단기의 차단용량이 해당 전동기 등의 정격전류에 대하여 250% 이하일 것.
(안전인증 절차 및 안전인증기준 55항목 전기관계)

$$I_B \leq 2.5 \times (I_M + I_L)$$


I_B : 배선용 차단기의 정격전류

I_M : 전동기 정격전류


I_L : 전동기 이외의 부하전류

전압 부품		220V	380V	440V	460V	480V
3.0 TON (3.3/1.1Kw x 4/12P)	권상 전동기	13.8/8.8	8.0/5.1	6.9/4.4	6.6/4.2	6.3/4.0
	횡행전동기	2.6	1.5	1.3	1.24	1.19
	CONTROL	2	1	1	1	1
합 계		18.4/13.4	10.5/7.6	9.2/6.7	8.84/6.44	8.49/6.19
배선용 차단기 적용 계산값		46/33.5	26/19	23/16.75	22/16	21/15
배선용 차단기 적용 용량		30AF/30AT	30AF/20AT	30AF/20AT	30AF/20AT	30AF/20AT

횡행 전동기 0.4kw

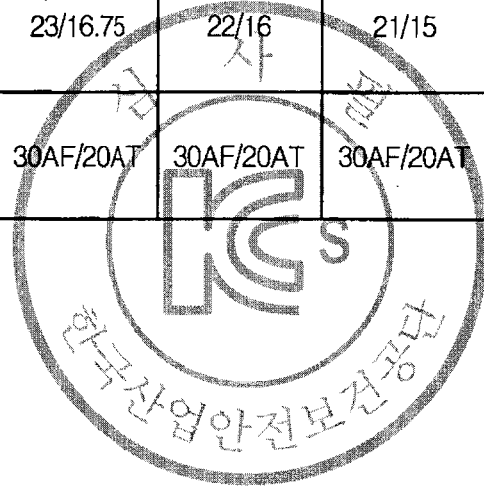

192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01



한국산업안전보건공단

KOREA OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH AGENCY

192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01

■ 배선용 차단기의 정격전류 용량 계산

♣ 규격 : 차단기의 차단용량이 해당 전동기 등의 정격전류에 대하여 250% 이하일 것.
(안전인증 절차 및 안전인증기준 55항목 전기관계)

$$I_B \leq 2.5 \times (I_M + I_L)$$


I_B : 배선용 차단기의 정격전류

I_M : 전동기 정격전류


I_L : 전동기 이외의 부하전류

전압 부품		220V	380V	440V	460V	480V
3.0 TON (3.3/0.825Kw x 2/8P)	권상 전동기	14.6/7.3	8.5/4.2	7.3/3.7	7.0/3.5	6.7/3.4
	횡행전동기	2.78/2.73	1.61/1.58	1.39/1.36	1.33/1.31	1.28/1.25
	CONTROL	2	1	1	1	1
합 계		19.38/12.03	11.11/6.78	9.69/6.06	9.33/5.81	8.98/5.65
배선용 차단기 적용 계산값		48.45/30.07	27.77/16.95	24.22/15.15	23.32/14.52	22.45/14.12
배선용 차단기 적용 용량		30AF/30AT	30AF/20AT	30AF/20AT	30AF/20AT	30AF/20AT

횡행 전동기 0.4/0.2kw(4/8P)

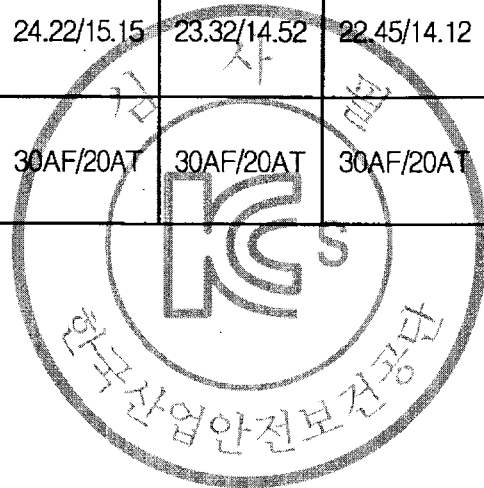

192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01



한국산업안전보건공단

KOREA OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH AGENCY

192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01

■ 배선용 차단기의 정격전류 용량 계산

◆ 규격 : 차단기의 차단용량이 해당 전동기 등의 정격전류에 대하여 250% 이하일 것.
(안전인증 절차 및 안전인증기준 55항목 전기관계)

$$I_B \leq 2.5 \times (I_M + I_L)$$

I_B : 배선용 차단기의 정격전류

I_M : 전동기 정격전류


I_L : 전동기 이외의 부하전류

전압 부품		220V	380V	440V	460V	480V
3.0 TON (3.3/0.825Kw x 4/16P)	권상 전동기	13.5/6.7	7.8/3.9	6.7/3.4	6.4/3.2	6.2/3.1
	횡행전동기	2.78/2.73	1.61/1.58	1.39/1.36	1.33/1.31	1.28/1.25
	CONTROL	2	1	1	1	1
합 계		18.28/11.43	10.41/6.48	9.09/5.76	8.73/5.51	8.48/5.35
배선용 차단기 적용 계산값		45.7/28.57	26.02/16.2	22.72/14.4	21.82/13.77	21.2/13.37
배선용 차단기 적용 용량		30AF/30AT	30AF/20AT	30AF/20AT	30AF/20AT	30AF/20AT

횡행 전동기 0.4/0.2kw(4/8P)



192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01



한국산업안전보건공단

KOREA OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH AGENCY

192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01

■ 배선용 차단기의 정격전류 용량 계산

♣ 규격 : 차단기의 차단용량이 해당 전동기 등의 정격전류에 대하여 250% 이하일 것.
(안전인증 절차 및 안전인증기준 55항목 전기관계)

$$I_B \leq 2.5 \times (I_M + I_L)$$

I_B : 배선용 차단기의 정격전류

I_M : 전동기 정격전류


I_L : 전동기 이외의 부하전류

전압 부품		220V	380V	440V	460V	480V
3.0 TON (3.3/1.1Kw x 4/12P)	권상 전동기	13.8/8.8	8.0/5.1	6.9/4.4	6.6/4.2	6.3/4.0
	횡행전동기	2.78/2.73	1.61/1.58	1.39/1.36	1.33/1.31	1.28/1.25
	CONTROL	2	1	1	1	1
합 계		18.58/13.53	10.61/7.68	9.29/6.76	8.93/6.51	8.58/6.25
배선용 차단기 적용 계산값		46.45/33.82	26.52/19.2	23.22/16.9	23.32/16.27	21.45/15.62
배선용 차단기 적용 용량		30AF/30AT	30AF/20AT	30AF/20AT	30AF/20AT	30AF/20AT

횡행 전동기 0.4/0.2kw(4/8P)



192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01



한국산업안전보건공단

KOREA OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH AGENCY

192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01

과부하 방지장치 전류 조정 기준치


1. 내부 조작반의 전류 조정버튼으로 설정한다.

2. 전류 설정범위 도표


구 분	전동기 용량	범위	공급전압 별 전류 설정값	
			공급전압[V]	전류 설정값[A]
권 상	3.3/0.825[Kw] x 2/8P	100%	220V	14.6/7.3
			380V	8.5/4.2
			440V	7.3/3.7
			460V	7.0/3.5
			480V	6.7/3.4
		110%	220V	16.06/8.03
			380V	9.35/4.62
			440V	8.03/4.07
			460V	7.7/3.85
			480V	7.37/3.74

3. 과부하 방지장치의 전류설정은 하중110%에 대한 전류 값을 전류 조정버튼으로 조정한다.

4. 상기 정격전류는 극동제품에 맞게 설정되어 있으며, 공장대부의 전압 및 전류는 변동이 발생될 수 있기 때문에 정격전류의 설정치는 약간의 변동이 발생될 수도 있음. 또한, 전동기의 제조 특성상 $\pm 5\%$ 범위의 오차 가능성도 있음.

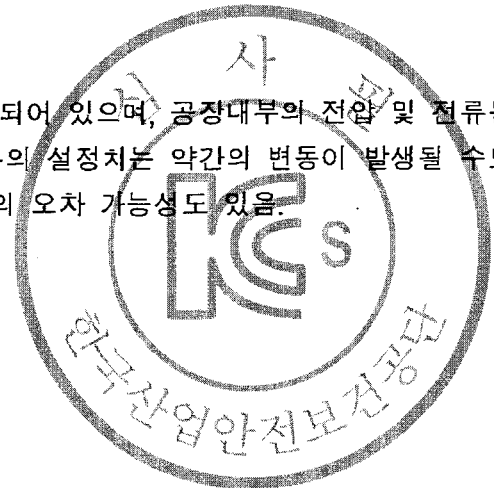

192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01



한국산업안전보건공단

KOREA OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH AGENCY

192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01

과부하 방지장치 전류 조정 기준치


1. 내부 조작반의 전류 조정버튼으로 설정한다.

2. 전류 설정범위 도표


구 분	전동기 용량	범위	공급전압 별 전류 설정값	
			공급전압[V]	전류 설정값[A]
권 상	3.3/0.825[Kw] x 4/16P	100%	220V	13.5/6.7
			380V	7.8/3.9
			440V	6.7/3.4
			460V	6.4/3.2
			480V	6.2/3.1
		110%	220V	14.85/7.37
			380V	8.58/4.29
			440V	7.37/3.74
			460V	7.04/3.52
			480V	6.82/3.41

3. 과부하 방지장치의 전류설정은 하중110%에 대한 전류 값을 전류 조정버튼으로 조정한다.

4. 상기 정격전류는 극동제품에 맞게 설정되어 있으며, 공장내부의 전압 및 전류는 변동이 발생할 수 있기 때문에 정격전류의 설정치는 약간의 변동이 발생할 수도 있음.
또한, 전동기의 제조 특성상 $\pm 5\%$ 범위의 오차 가능성도 있음.

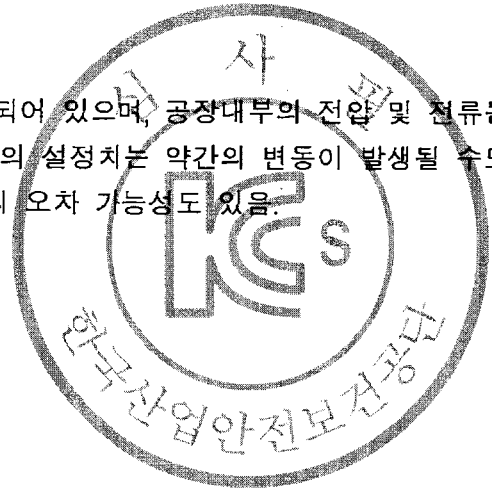

192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01



한국산업안전보건공단

KOREA OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH AGENCY

192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01

과부하 방지장치 전류 조정 기준치


1. 내부 조작반의 전류 조정버튼으로 설정한다.

2. 전류 설정범위 도표


구 분	전동기 용량	범위	공급전압 별 전류 설정값	
			공급전압[V]	전류 설정값[A]
권 상	3.3/1.1[Kw] x 4/12P	100%	220V	13.8/8.8
			380V	8.0/5.1
			440V	6.9/4.4
			460V	6.6/4.2
			480V	6.3/4.0
		110%	220V	15.18/9.68
			380V	8.8/5.61
			440V	7.59/4.84
			460V	7.26/4.62
			480V	6.93/4.4

3. 과부하 방지장치의 전류설정은 하중110%에 대한 전류 값을 전류 조정버튼으로 조정한다.

4. 상기 정격전류는 극동제품에 맞게 설정되어 있으며, 공장내부의 전압 및 전류는 변동이 발생할 수 있기 때문에 정격전류의 설정치는 약간의 변동이 발생할 수도 있음.
또한, 전동기의 제조 특성상 $\pm 5\%$ 범위의 오차 가능성도 있음.

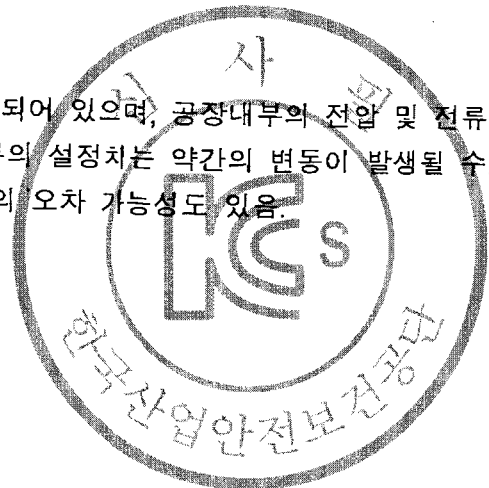

192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01



한국산업안전보건공단

KOREA OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH AGENCY

192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01

EOCR 전류 조정 기준치

1. 전류 설정범위 도표


구 분	전동기 용량	범위	공급전압 별 전류 설정값	
			공급전압[V]	전류 설정값[A]
권 상	3.3/0.825[Kw] x 2/8P	100%	220V	14.6/7.3
			380V	8.5/4.2
			440V	7.3/3.7
			460V	7.0/3.5
			480V	6.7/3.4
		110%	220V	16.06/8.03
			380V	9.35/4.62
			440V	8.03/4.07
			460V	7.7/3.85
			480V	7.37/3.74

2. EOCR 전류설정은 실 인가 전류의 110%에 설정한다.

3. 상기 정격전류는 극동제품에 맞게 설정되어 있으며, 공장내부의 전압 및 전류는 변동이 발생할 수 있기 때문에 정격전류의 설정치는 약간의 변동이 발생할 수도 있음. 또한, 전동기의 제조 특성상 $\pm 5\%$ 범위의 오차 가능성도 있음.



192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01



한국산업안전보건공단

KOREA OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH AGENCY

192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01

EOCR 전류 조정 기준치

1. 전류 설정범위 도표


구 분	전동기 용량	범위	공급전압 별 전류 설정값	
			공급전압[V]	전류 설정값[A]
권 상	3.3/0.825[Kw] x 4/16P	100%	220V	13.5/6.7
			380V	7.8/3.9
			440V	6.7/3.4
			460V	6.4/3.2
			480V	6.2/3.1
		110%	220V	14.85/7.37
			380V	8.58/4.29
			440V	7.37/3.74
			460V	7.04/3.52
			480V	6.82/3.41

2. EOCR 전류설정은 실 인가 전류의 110%에 설정한다.

3. 상기 정격전류는 극동제품에 맞게 설정되어 있으며, 공장내부의 전압 및 전류는 변동이 발생할 수 있기 때문에 정격전류의 설정치는 약간의 변동이 발생할 수도 있음.
또한, 전동기의 제조 특성상 $\pm 5\%$ 범위의 오차 가능성도 있음.



192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01



한국산업안전보건공단

KOREA OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH AGENCY

192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01

EOCR 전류 조정 기준치

1. 전류 설정범위 도표


구 분	전동기 용량	범위	공급전압 별 전류 설정값	
			공급전압[V]	전류 설정값[A]
권 상	3.3/1.1[Kw] x 4/12P	100%	220V	13.8/8.8
			380V	8.0/5.1
			440V	6.9/4.4
			460V	6.6/4.2
			480V	6.3/4.0
		110%	220V	15.18/9.68
			380V	8.8/5.61
			440V	7.59/4.84
			460V	7.26/4.62
			480V	6.93/4.4

2. EOCR 전류설정은 실 인가 전류의 110%에 설정한다.

3. 상기 정격전류는 극동제품에 맞게 설정되어 있으며, 공장내부의 전압 및 전류는 변동이 발생될 수 있기 때문에 정격전류의 설정치는 약간의 변동이 발생될 수도 있음.
또한, 전동기의 제조 특성상 $\pm 5\%$ 범위의 오차 가능성도 있음.



192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01





한국산업안전보건공단


KOREA OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH AGENCY


192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01


POWER CIRCUIT
TRAVELLING POWER SUPPLY SYSTEM

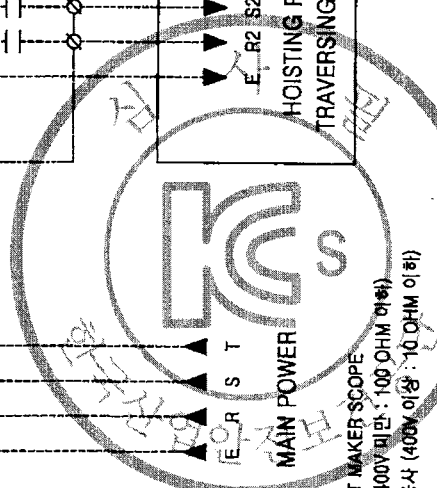[illegible]

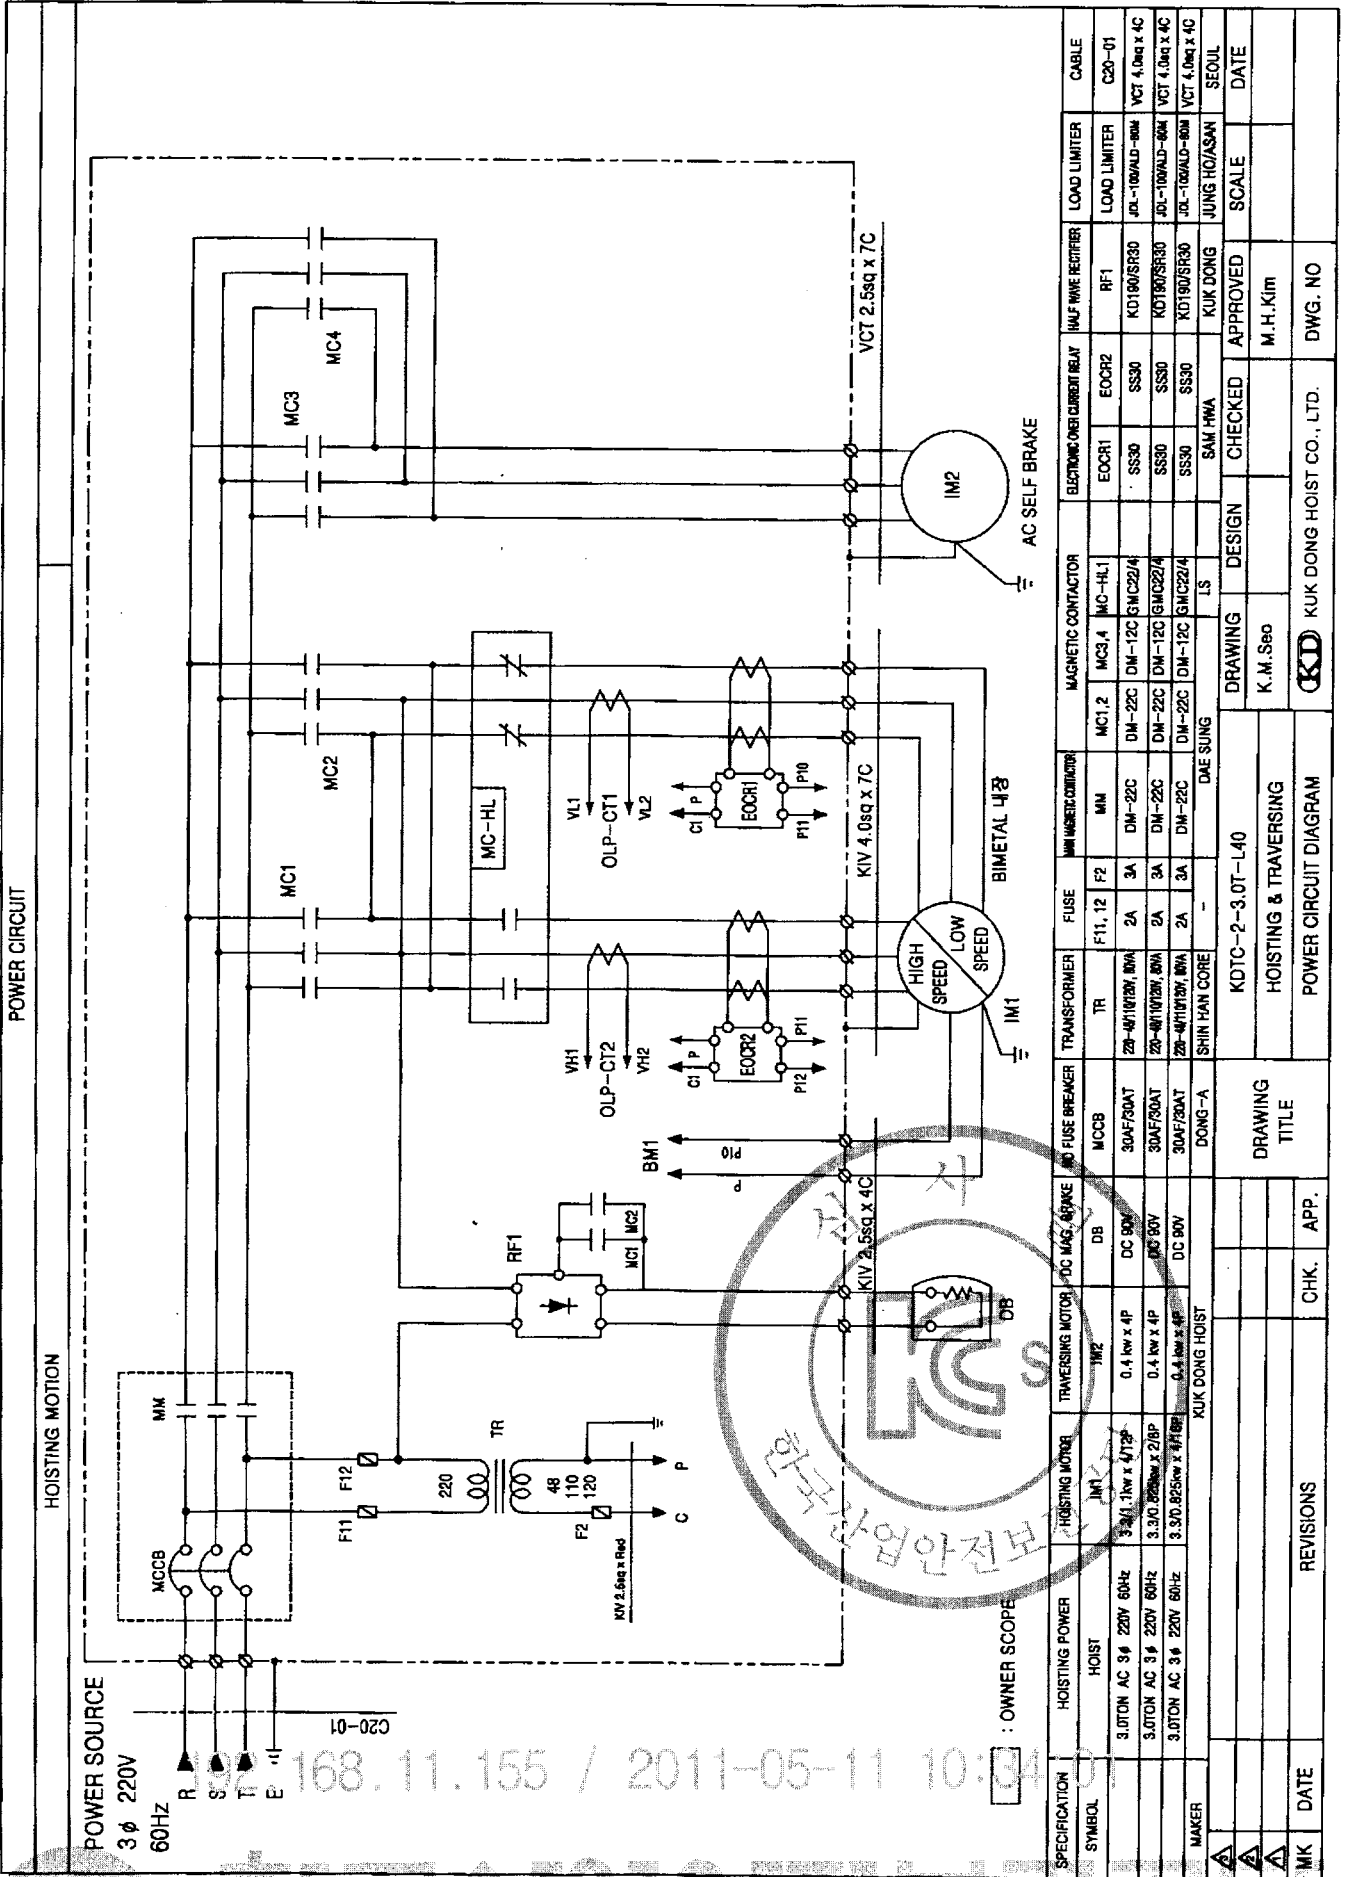


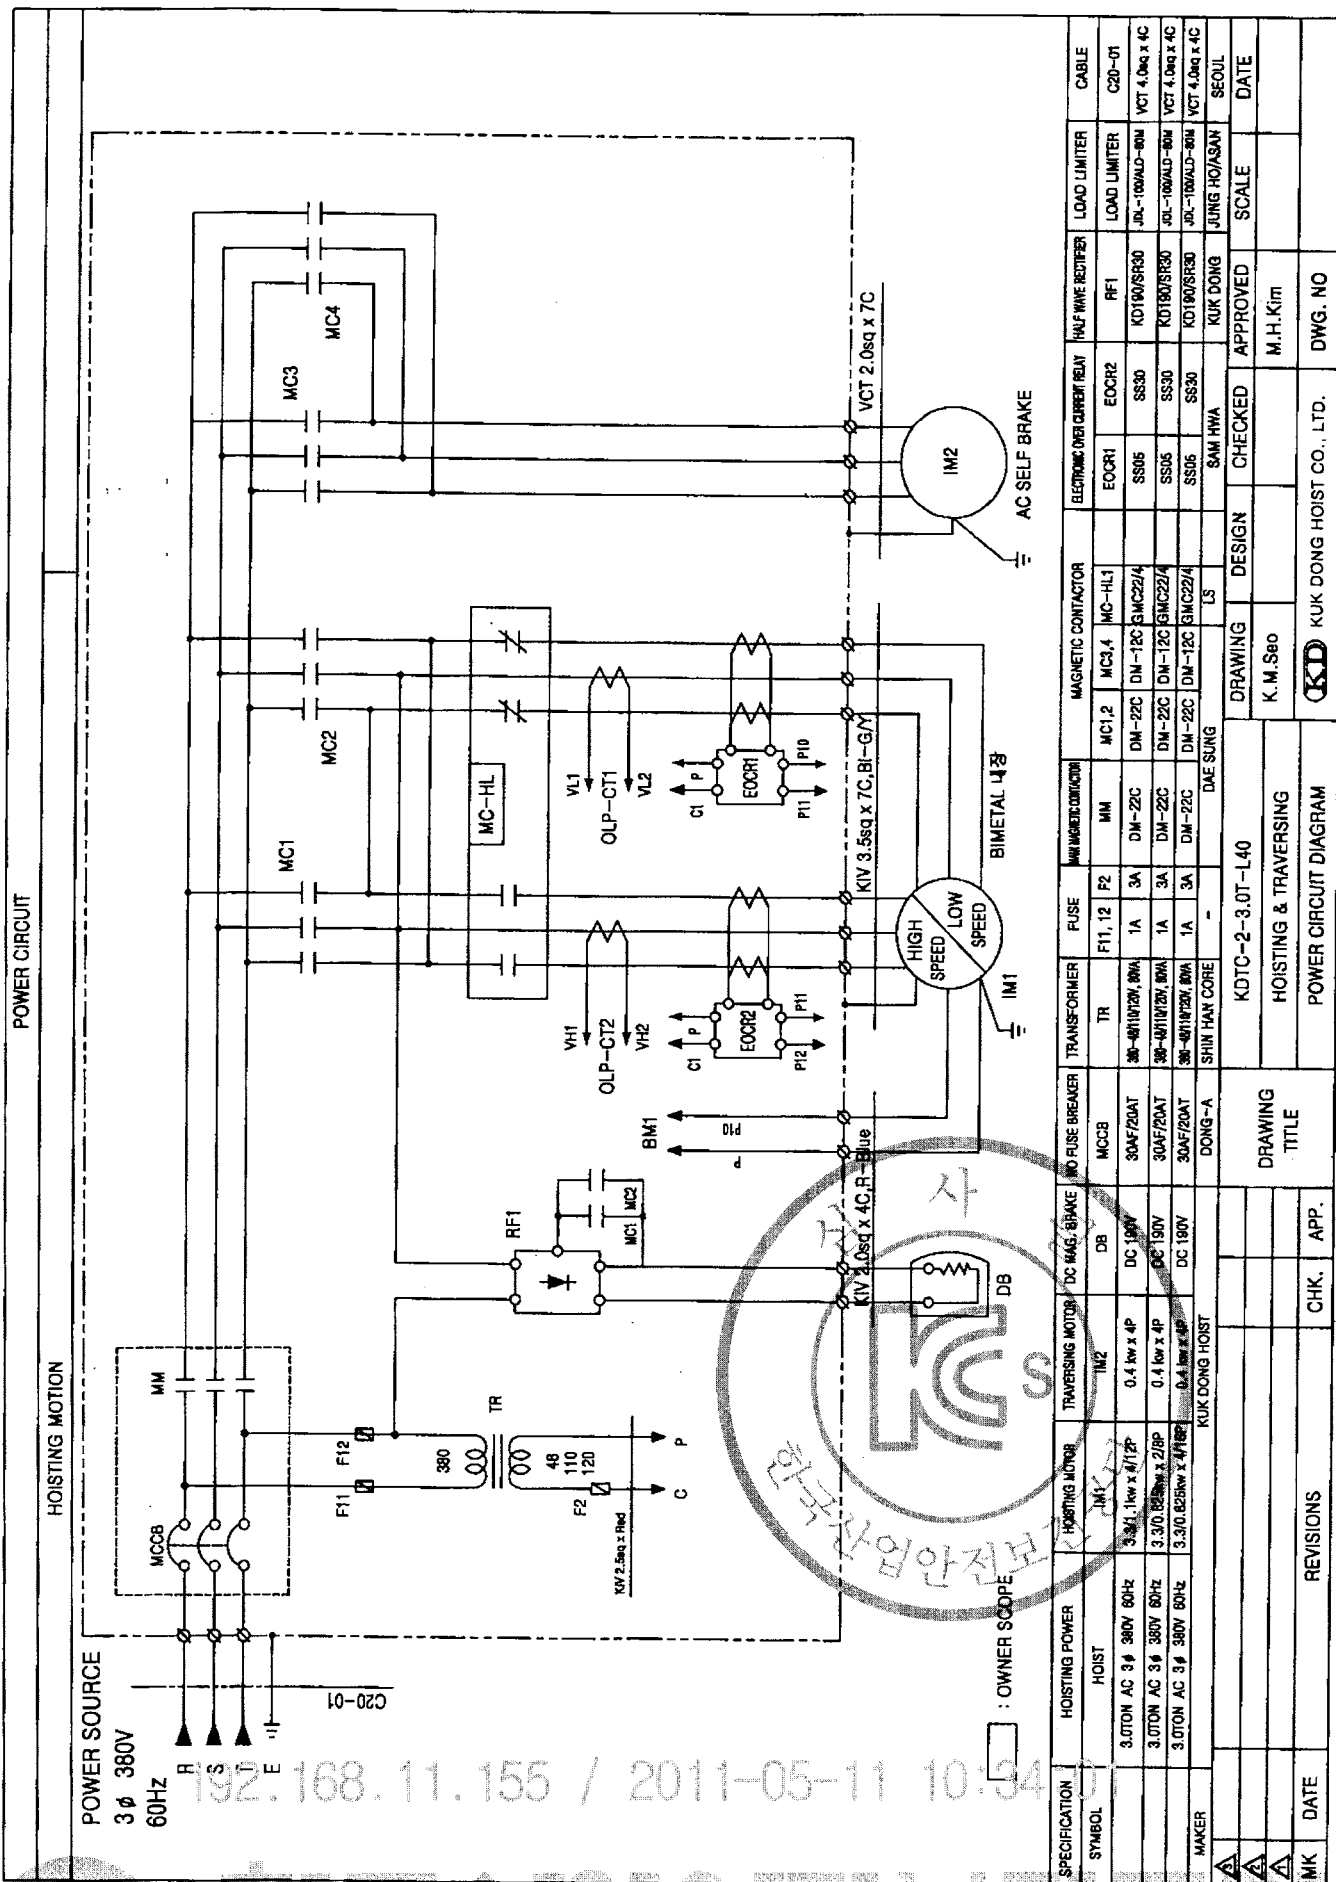


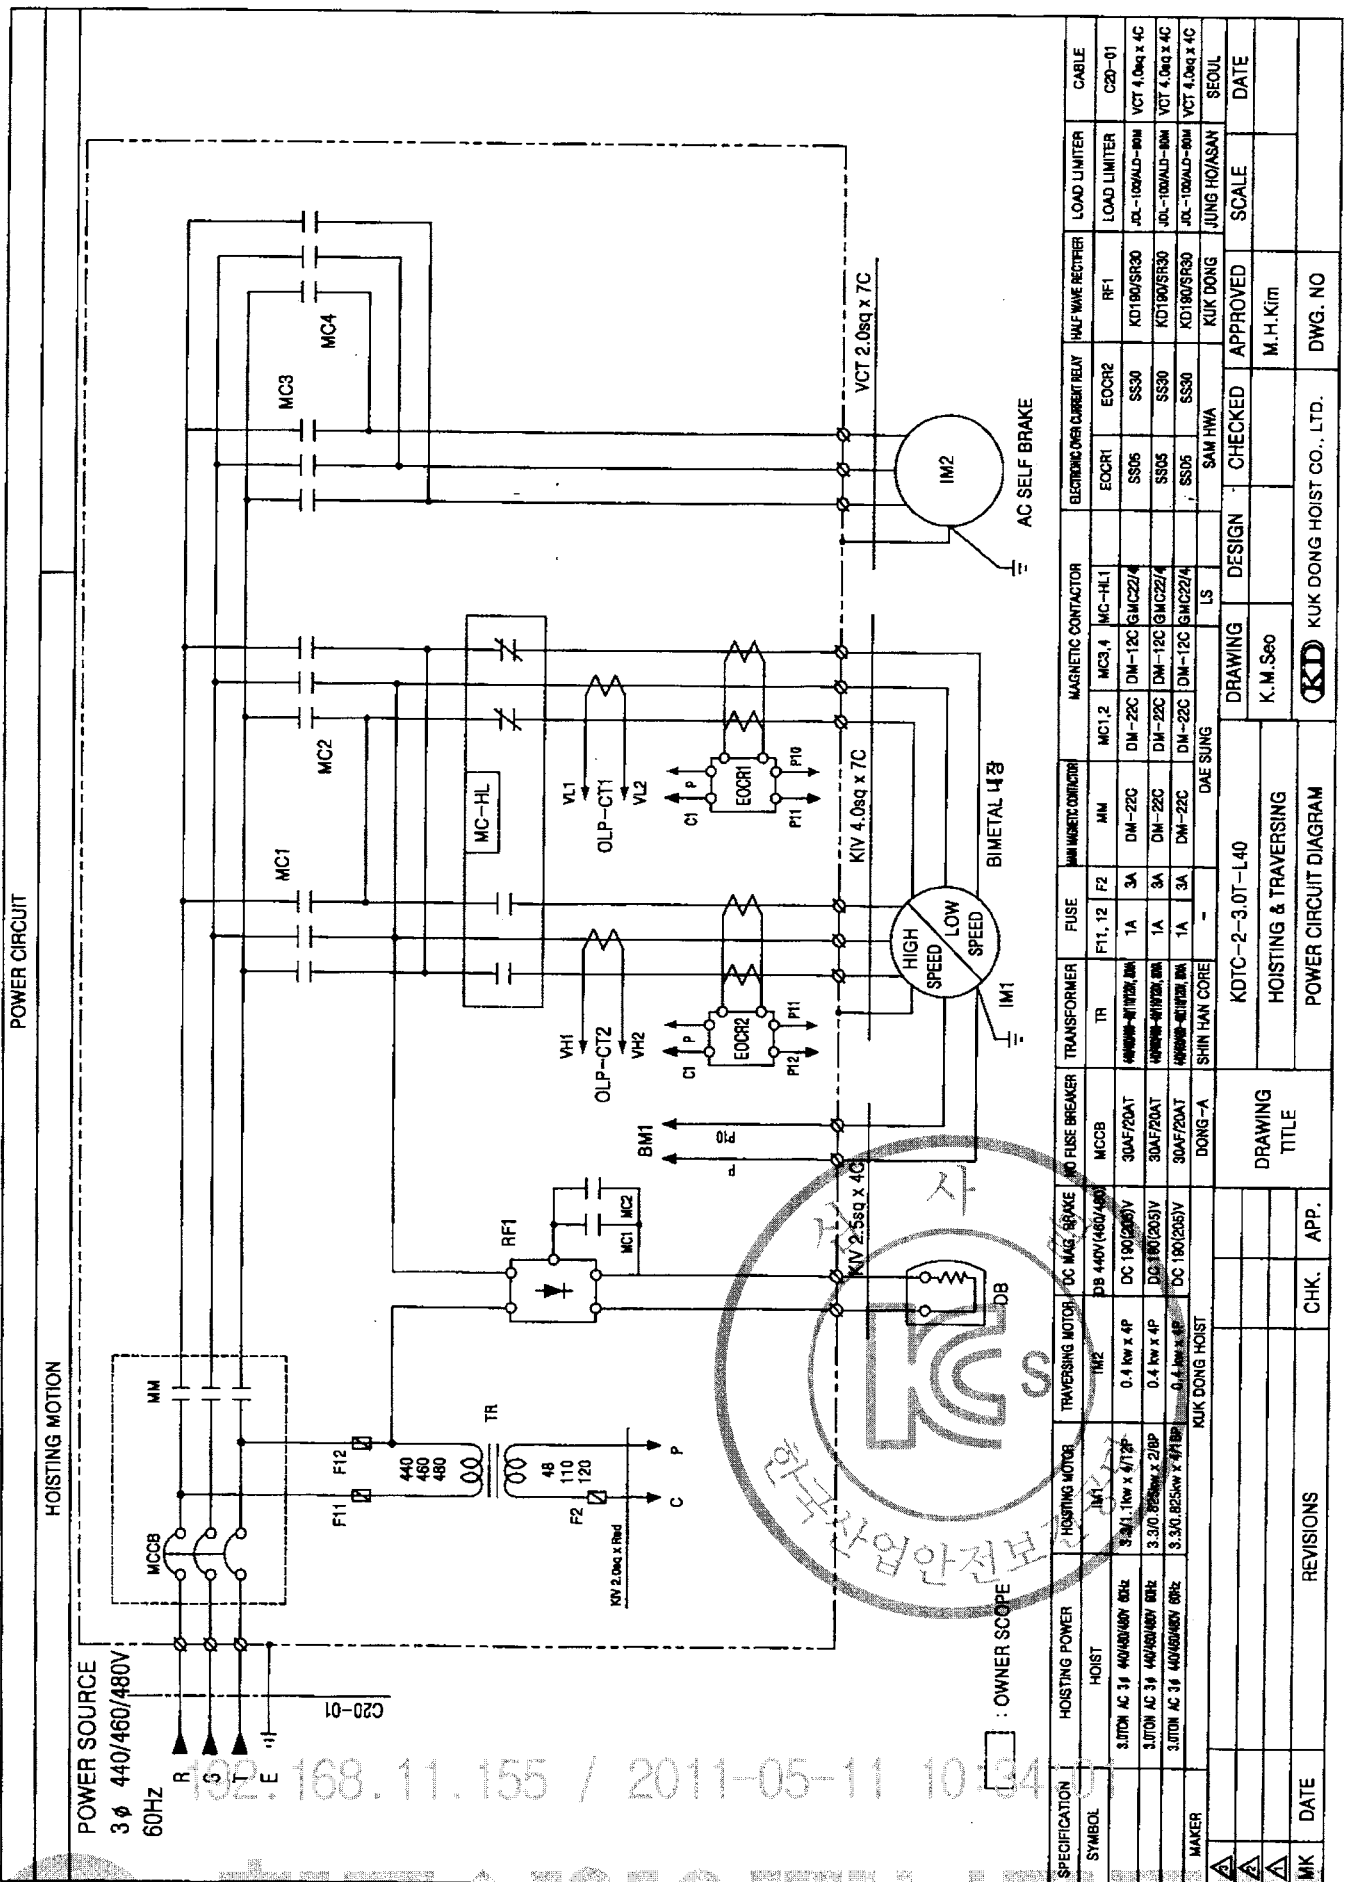

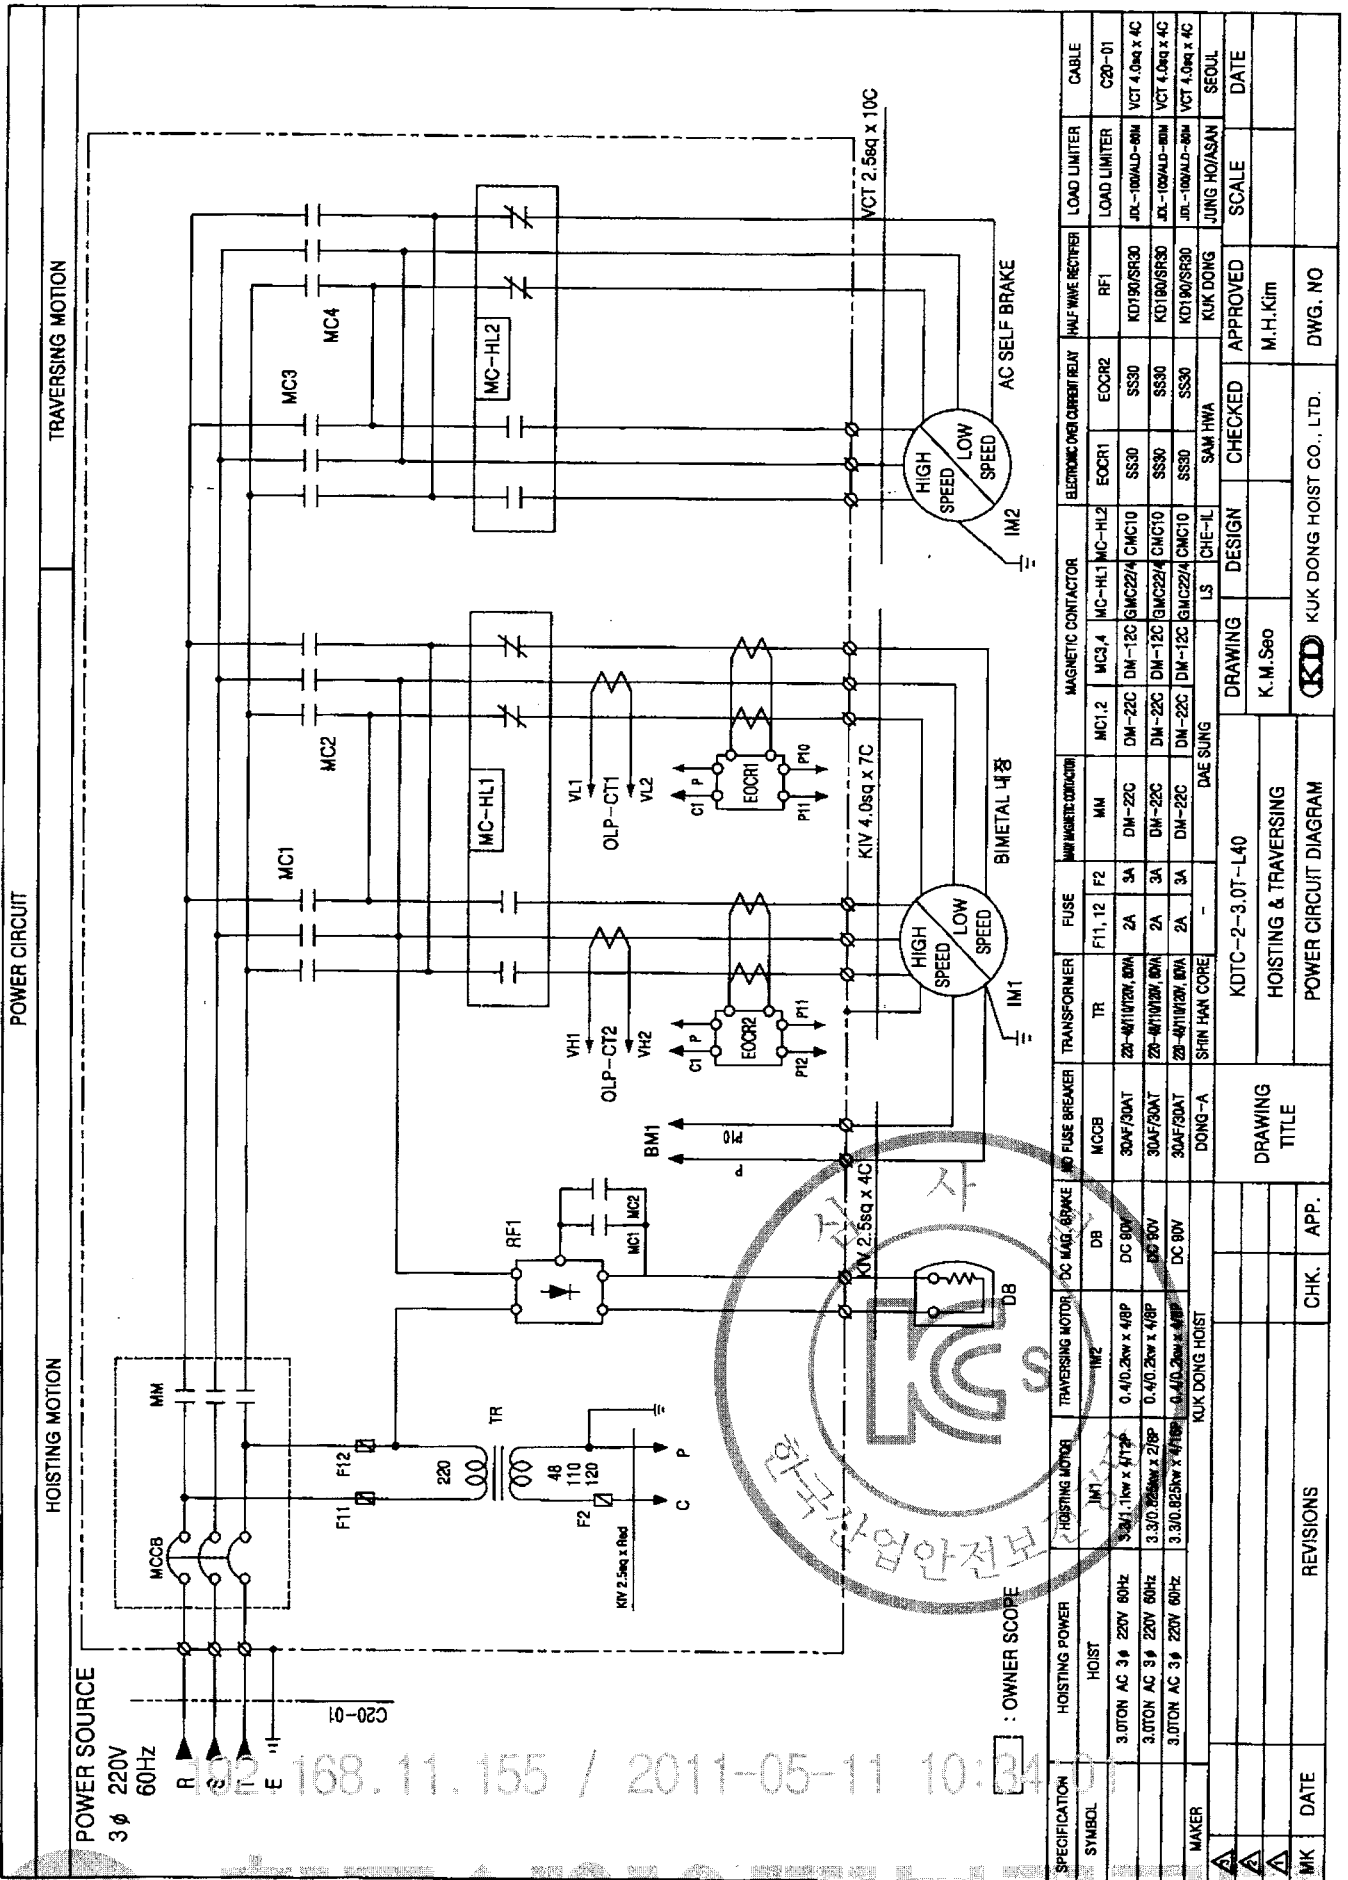




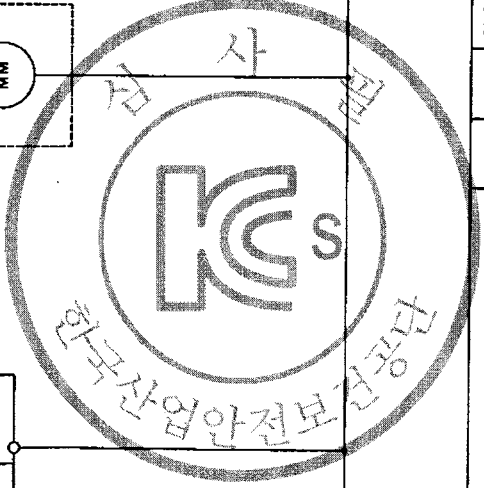

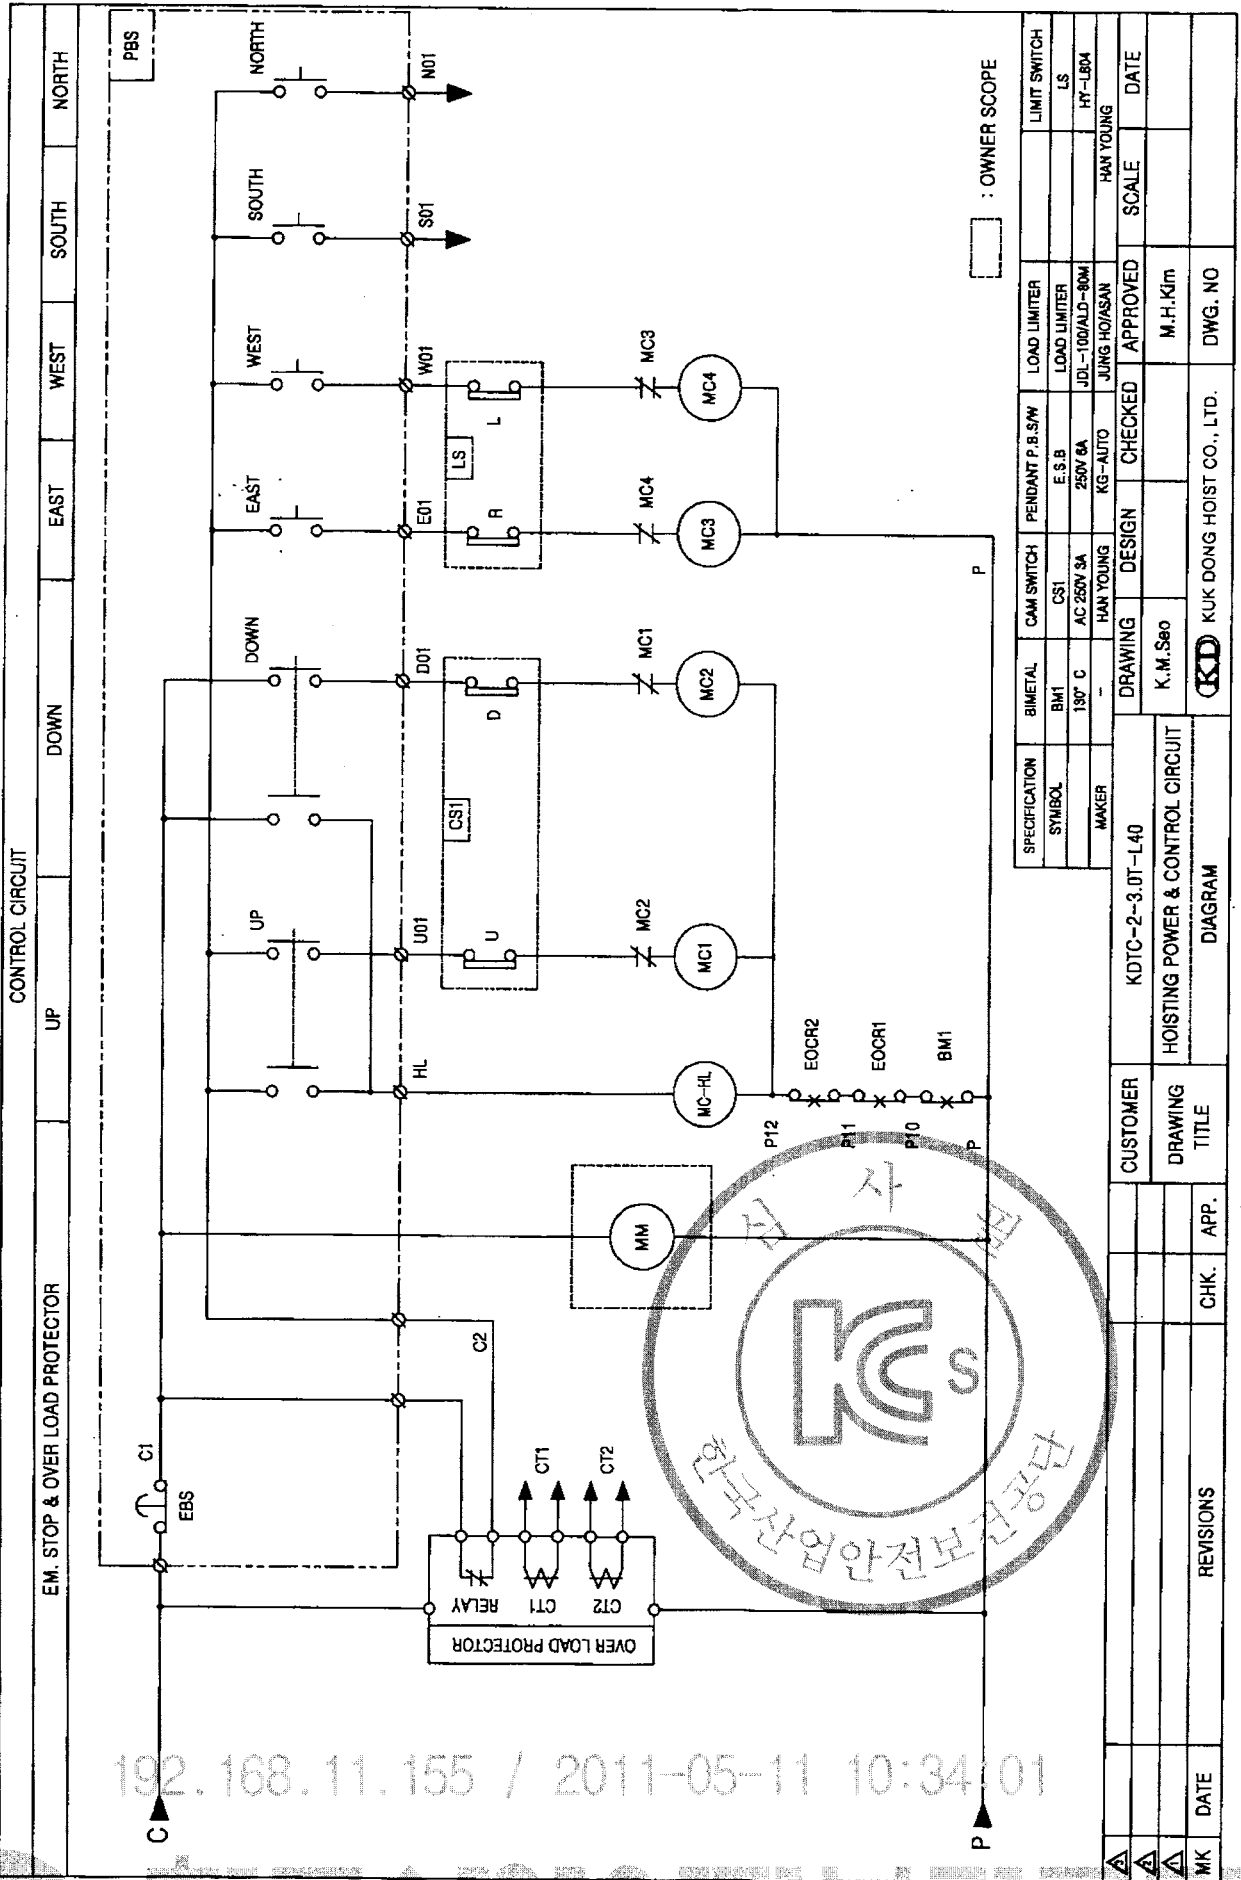


192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01

192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01

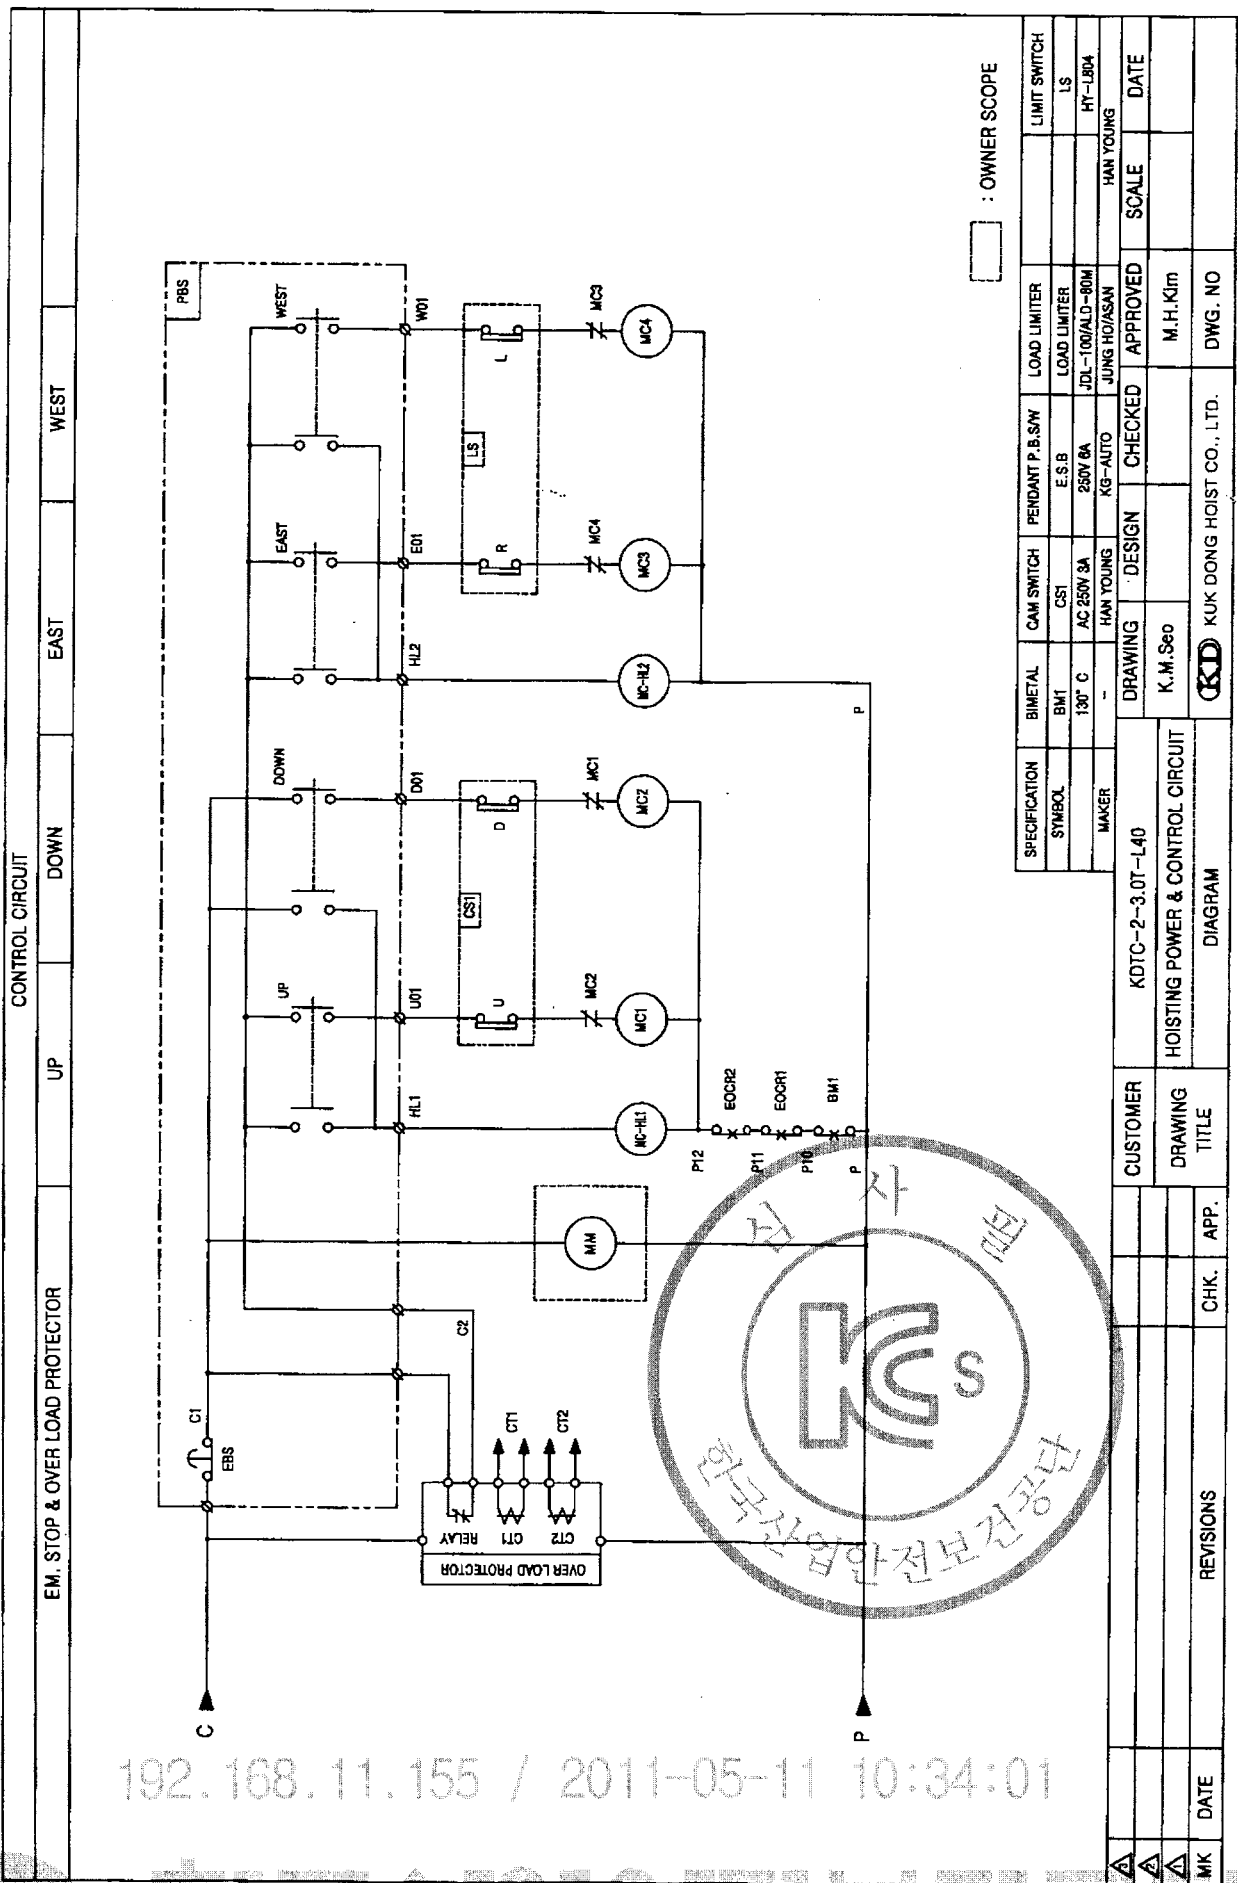


192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01

192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01

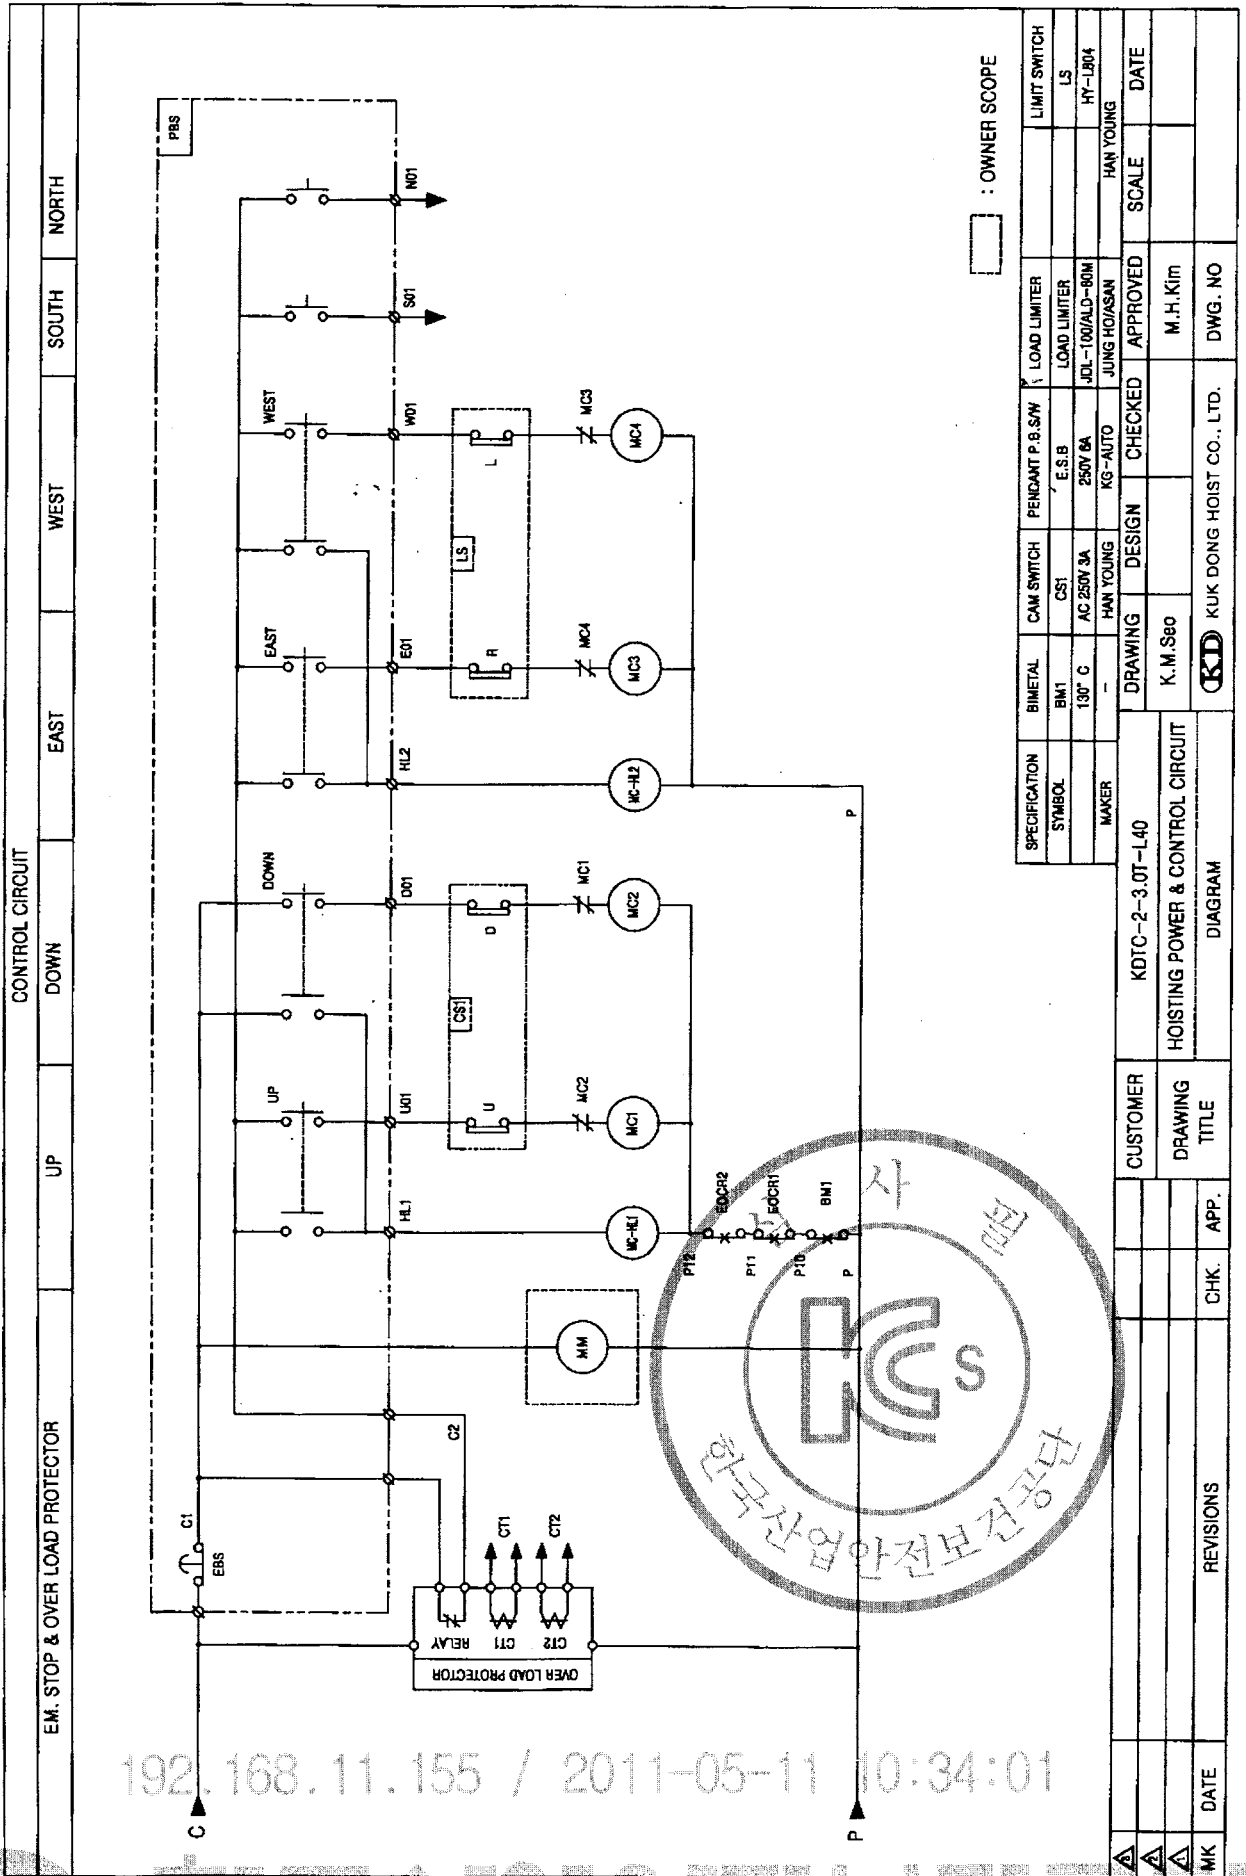

KD

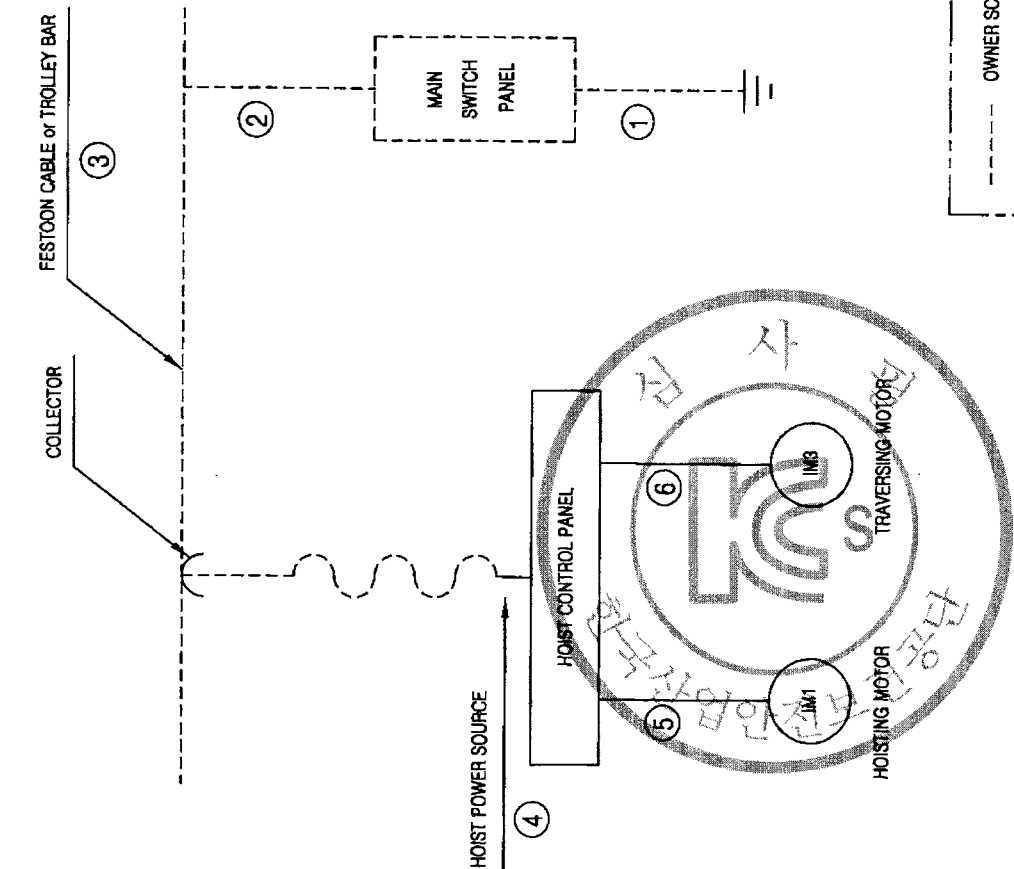

NO.	DESCRIPTION	CABLE SPEC.	REMARK
1	MAIN EARTH LINE	GV 4.0sq x 1C	OWNER SCOPE
2	MAIN POWER SOURCE	CV 4.0sq x 1C	OWNER SCOPE
3	FESTOON CABLE or TROLLEY BAR	VCT 4.0sq X 1C	220V(380V)
		VCT 4.0sq X 1C	440V이상
4	HOIST POWER SOURCE	60A x 1LINE	OWNER SCOPE
		VCT 4.0sq x 1C	220V(380V이상)
5	HOISTING MOTOR	KV 4.0sq X 1C	
6	TRAVERSING MOTOR	VCT 2.5sq X 1C	

* 접지공사 시설행법

- 전동기의 프레임, 제어반 등은 접지를 해야하며 다음의 규정을 따른다.
- 접지 전용 트롤리 선 및 전선은 당해 전기기기, 기구에 대하여 충분한 용량 및 전기적, 기계적 강도를 가져야 한다.
- 접지선이 외상을 받을 우려가 있는 경우에는 전선관, 합성수지관 등과 함께 사용한다.
- 접지공사는 지표면에서 최저 75cm 이상의 깊이에 접지봉을 박고 접지봉에는 접지동판을 연결한다.

접지공사			
제3종 접지	400V 이하	100옴 이하	
특별 제3종 접지	400V 초과	10옴 이하	


NO	PARTS NAME	MATERIAL	QTY	SIZE	WEIGHT	REMARK
DESIGNED	CHECKED	APPROVED	GROUND WIRE SYSTEM			
NS	K.M.S80	M.H.Kim	TITLE			
PRO-SECTION			KOTC-2-3.0T-L40			
K.D. KUK DONG HOIST CO., LTD.			DWG NO.			

OWNER SCOPE
KUK DONG SCOPE


192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01

192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01

KD

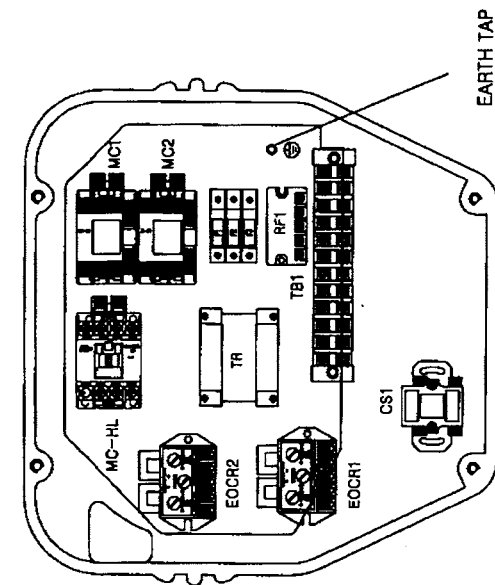

HOIST CONTROL PANEL - 1

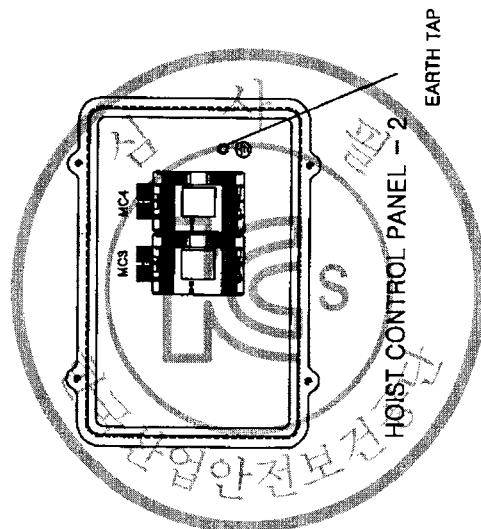

HOIST CONTROL PANEL - 2

SYMBOL	NAME	SPEC	MAKER	Q'ty
MM	MAIN MAGNETIC CONTACTOR	DM-22C	DAE SUNG	1
MC1,2	HOISTING MAGNETIC CONTACTOR	DM-22C	DAE SUNG	2
MC3,4	TRAVERSING MAGNETIC CONTACTOR	DM-12C	DAE SUNG	2
MC-HL	HIGH SPEED MAGNETIC CONTACTOR	GMC22/4	LS	1
CS1	CAM SWITCH	HY-S05-SH-GP1H	HAN YOUNG	1
RF1	RECTIFIER	KD-190	KUK DONG	1
TB1	TERMINAL BLOCK	20A x 12P	HAN YOUNG	1
TR	TRANSFORMER	80VA	SHIN HAN CORE	1
F11,12	FUSE	220V 380/440/480/480V	—	2
F2	FUSE	3A	—	1
EOCR1	ELECTRONIC OVER CURRENT RELAY (LOW SPEED)(200A)	EOCR-SS05(30)	SAM WHA	1
EOCR2	ELECTRONIC OVER CURRENT RELAY (HIGH SPEED)	EOCR-SS30	SAM WHA	1

Scale	N	S	DESIGN	CHK BY	APPR BY	HOIST CONTROL PANEL
Pro- ject	ANGLES	K.M.Soo				Title
Mass	Kg	09.03.28				KDTC-2-3.0T-L40
KUK DONG HOIST CO., LTD.						DWG No.

192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01


한국산업안전보건공단

192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01




SYMBOL	NAME	SPEC	MAKER	Qty
MM	MAIN MAGNETIC CONTACTOR	DM-22C	DAE SUNG	1
MC1,2	HOISTING MAGNETIC CONTACTOR	DM-22C	DAE SUNG	2
MC3,4	TRAVERSING MAGNETIC CONTACTOR	DM-12C	DAE SUNG	2
MC-HL1	HIGH SPEED MAGNETIC CONTACTOR	GMC22/4	LS	1
MC-HL2	HIGH SPEED MAGNETIC CONTACTOR	CMC10	CHE-IL	1
CS1	CAM SWITCH	HY-S05-SH-GP18	HAN YOUNG	1
RF1	RECTIFIER	KD-180	KUK DONG	1
TB1	TERMINAL BLOCK	20A x 12P	HAN YOUNG	1
TR	TRANSFORMER	80VA	SHIN HAN CORE	1
F11,12	FUSE	220V 350/440/480/480V	2A 1A	2 2
F2	FUSE	3A	1	1
EOCR1	ELECTRONIC OVER CURRENT RELAY (LOW SPEED/200)	EOCR-SS05(30)	SAM WHA	1
EOCR2	ELECTRONIC OVER CURRENT RELAY (HIGH SPEED)	EOCR-SS30	SAM WHA	1

Scale Pro- Section Mase	N	S	DESIGN	CHK.BY	APPR.BY	HOIST CONTROL PANEL	
	JANGLES		K.M.Seo		M.H.Kim	Title	
	Kg		00.03.28			KDTC-2-3.0T-L40	
 KUK DONG HOIST CO., LTD.						DWG No.	

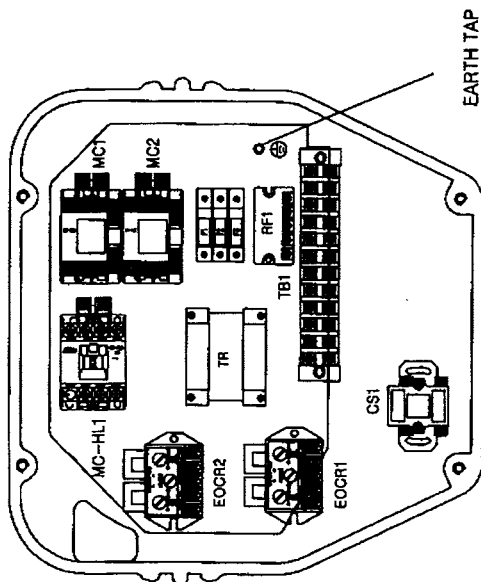

HOIST CONTROL PANEL-1

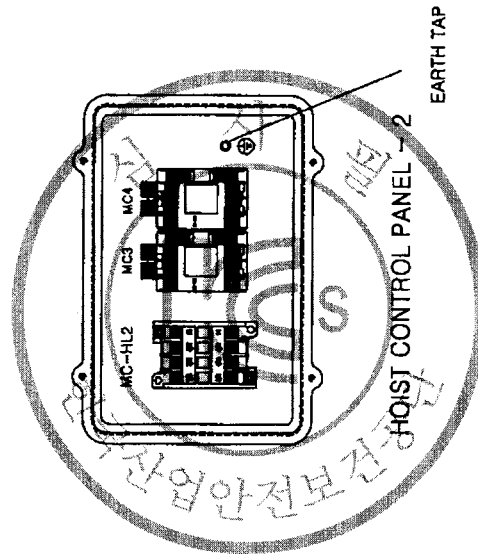

HOIST CONTROL PANEL-2

192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01

REMARK

■ PUSH BUTTON SWITCH (KG-H04ECA)

KD


NO	SYMBOL	TYPE	SPEC.	COLOR
1	E.B.S	PUSH LOCK TURN RESET TYPE	250VAC x 6A	RED
2	SPARE			
3	UP	PUSH BUTTON		
4	DOWN	PUSH BUTTON		
5	EAST	PUSH BUTTON(2STEP)		
6	WEST	PUSH BUTTON(2STEP)		
7	보조 WIRE	Ø 2.0		BLACK

* MATERIAL : POLYCARBONATE(PLASTIC)

* BODY COLOR : YELLOW, BLACK

* IP : 55 이상

구분	색상	조작버튼	표시등	전선(CABLE)
적색	황색	비상	비상	교류제어선
녹색	녹색	비정상	비정상	-
청색	청색	정상	정상	접지(녹황혼용)
흰색	흰색	의무	의무	직류제어선
흰색-회색-흑색	흰색-회색-흑색	지정된의미없음	흰색-종립	-
주황색	주황색	의무	의무	외부연동장치
흑색	흑색	의무	의무	교류, 직류 전원선

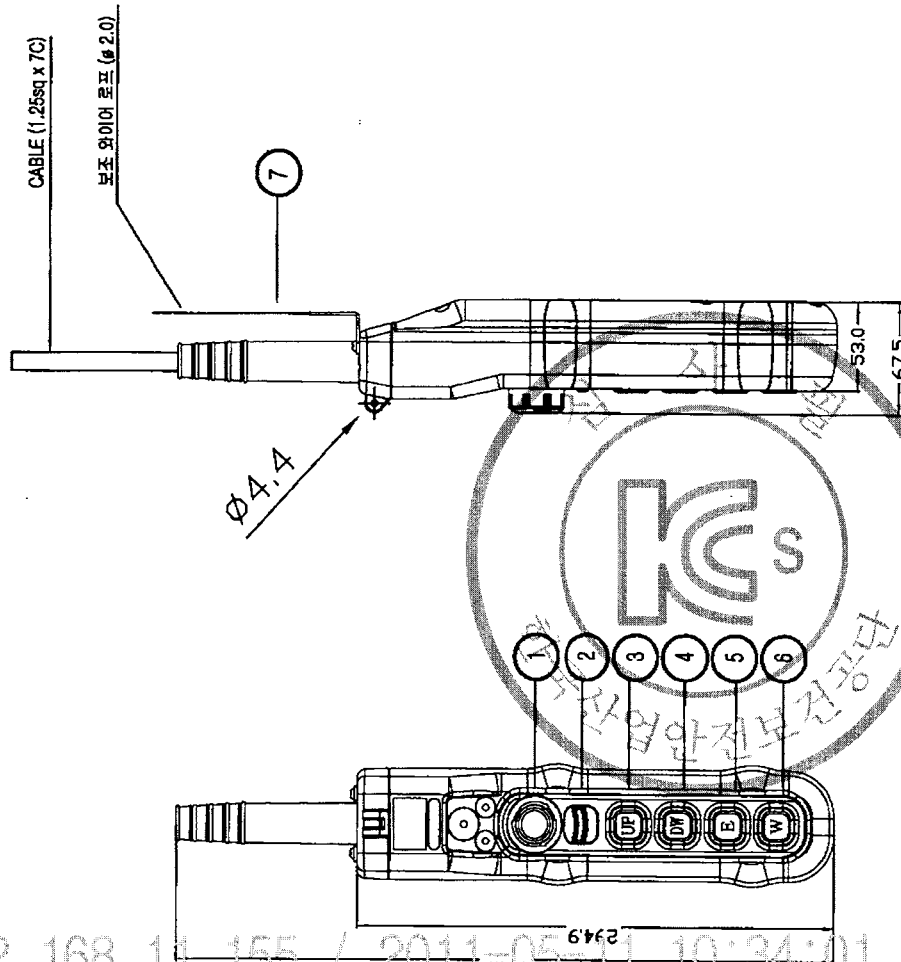


NO	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY	SIZE	UNIT	TOTAL WEIGHT(Kg)
1	SWITCH	CHK	APP.	PUSH BUTTON SWITCH		
2	WIRE	K.M. Seo	M.H. Kim	& EMERGENCY BUTTON SWITCH		
3	WIRE	2009.3.12		KG-H04ECA		
KDK KUK DONG HOIST CO., LTD.				DWG No.		

192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01

192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01

■ PUSH BUTTON SWITCH (KG-H06EAAA)

KD

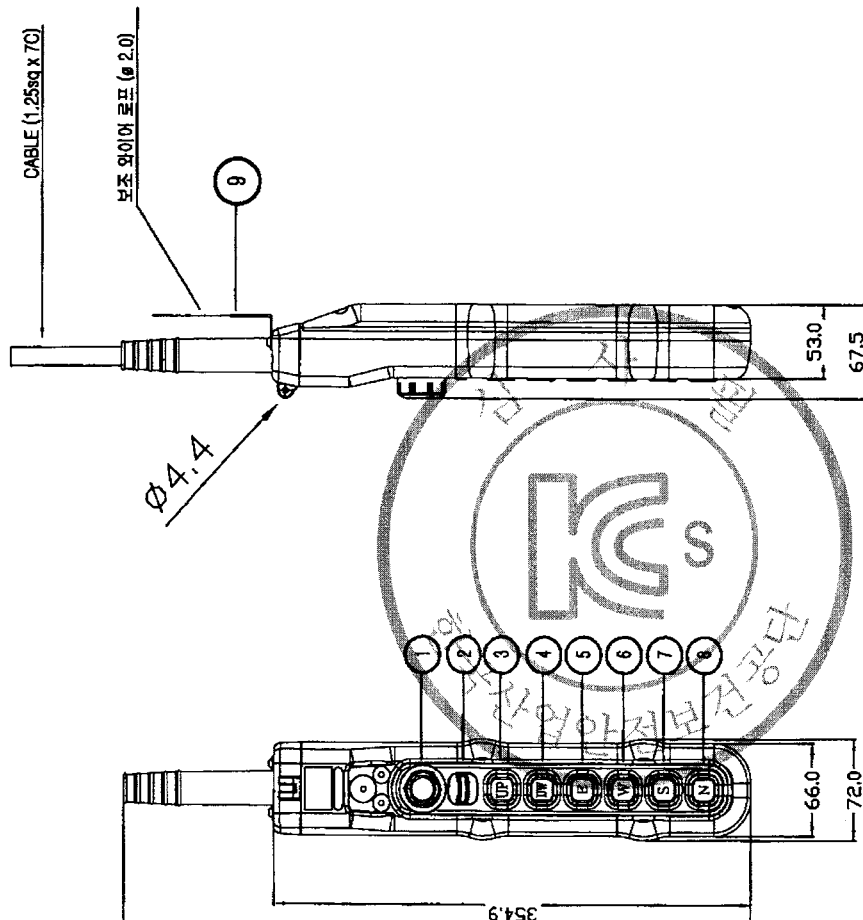

NO	SYMBOL	TYPE	SPEC.	COLOR
1	E.B.S	PUSH LOCK TURN RESET TYPE	250VAC x 6A	RED
2	SPARE			
3	UP	PUSH BUTTON		
4	DOWN	PUSH BUTTON		
5	EAST	PUSH BUTTON(2STEP)		
6	WEST	PUSH BUTTON(2STEP)		
7	SOUTH	PUSH BUTTON		
8	NORTH	PUSH BUTTON		
9	보조 WIRE	ø 2.0		BLACK

* MATERIAL : POLYCARBONATE(PLASTIC)

* BODY COLOR : YELLOW, BLACK

* IP : 55 이상

구분	색상	조작버튼	표시등	전선(CABLE)
적색	비상	비상	비상	교류제어선
황색	비경상	비경상	비경상	-
녹색	정상	정상	정상	정지(녹색은용)
청색	의무	의무	의무	직류제어선
원색, 화색, 흑색	지정된의미없음	원색-중립		-
주황색	의무	의무	의무	외부연동장치
흑색	의무	의무	의무	교류, 직류 전원선

NO	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY	SIZE	UNIT	TOTAL WEIGHT(KG)	REMARK
Scale	1/16	DWG.	CHK.	APP.	PUSH BUTTON SWITCH		
Pro-Section	K.M.S80			M.H.Kim	& EMERGENCY BUTTON SWITCH		
Mass	Kg	2009.3.12			KG-H06EAAA		
KUK DONG HOIST CO., LTD.				DWG No.			

192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01

192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01

■ PUSH BUTTON SWITCH (KG-H04ECA)


KD

- * MATERIAL : POLYCARBOBATE(PLASTIC)
- * BODY COLOR : YELLOW, BLACK
- * IP : 55 이상

구분	조작버튼	표시등	전선(CABLE)
색상	비상	비상	교류제어선
격색	비상	비상	-
황색	비상	비상	-
녹색	경상	경상	점지(녹황혼용)
청색	외무	외무	직류제어선
흰색, 회색, 흑	지정된 의미없음	흰색-중립	-
흑색	-	-	교류, 직류 전원선
주황색	-	-	외부연동장치

NO	SYMBOL	TYPE	SPEC.	COLOR
1	E.B.S	PUSH LOCK TURN RESET TYPE	250VAC x 6A	RED
2	SPARE			
3	UP	PUSH BUTTON(2단)		
4	DOWN	PUSH BUTTON(2단)		
5	EAST	PUSH BUTTON		
6	WEST	PUSH BUTTON	BLACK	BLACK
7	보조 와이어	φ 2.0		


NO	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY	SIZE	UNIT	TOTAL	REMARK
Scale	JAB	DWG.	CHK.	APP.			
Pre-section	3ANGLES	K.M.Seo					PUSH BUTTON SWITCH & EMERGENCY BUTTON SWITCH
Mass	Kg	2009.3.12					KG-H04ECA
KUK DONG HOIST CO., LTD.							

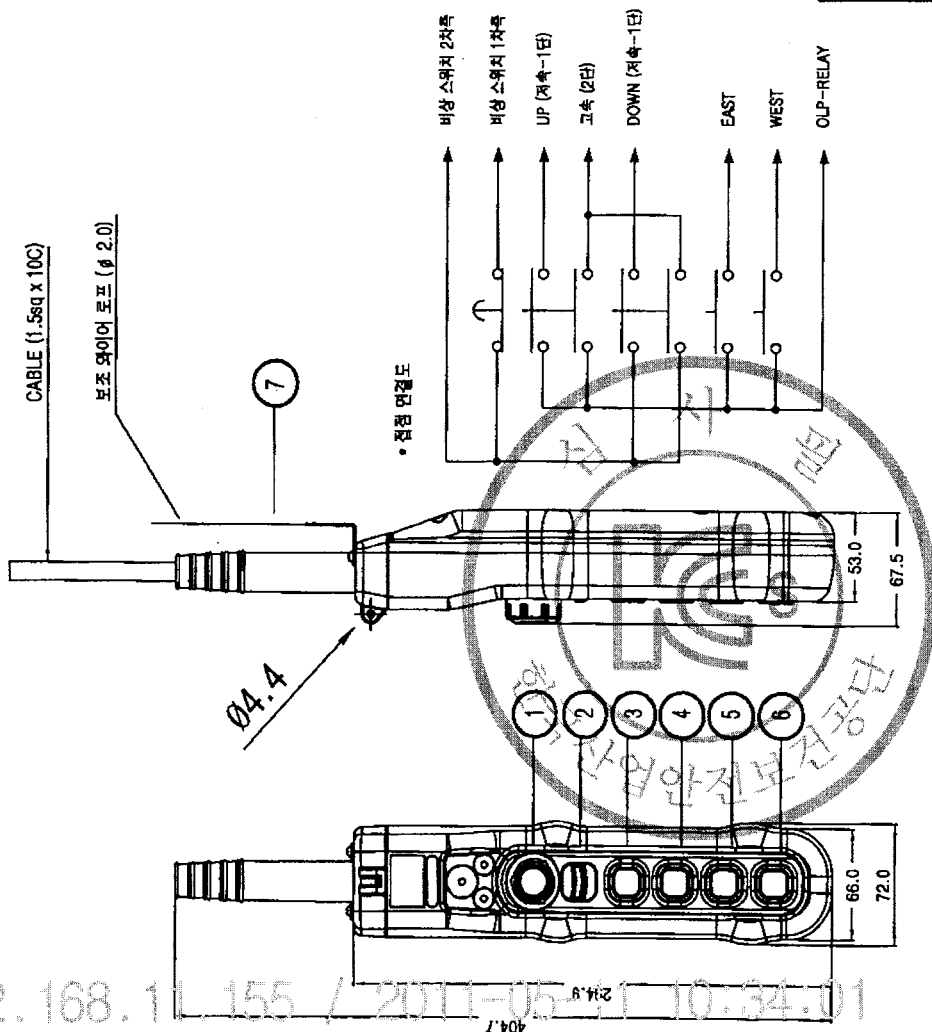

192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01

■ PUSH BUTTON SWITCH (KG-H06ECAA)

KD

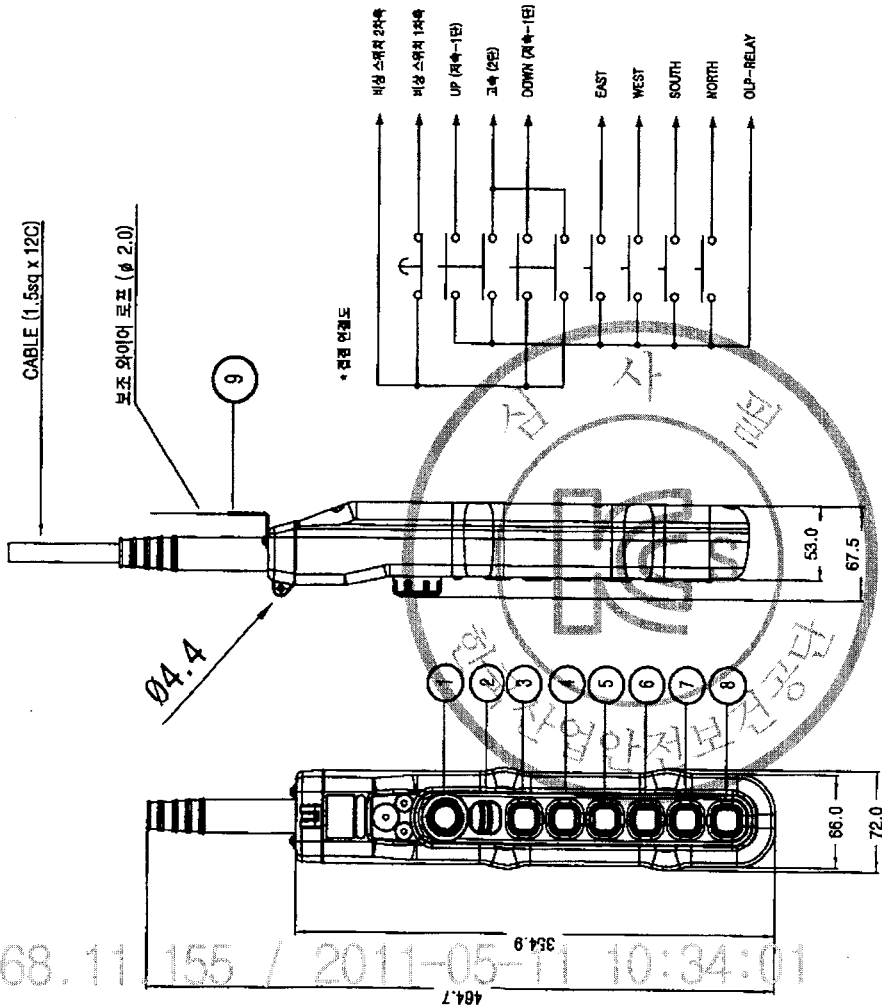

- * MATERIAL : POLYCARBONATE(PLASTIC)
- * BODY COLOR : YELLOW, BLACK
- * IP : 55 이상

구분	조작버튼	표시등	전선(CABLE)
색상	색상	표시등	전선(CABLE)
적색	비상	비상	교류제어선
황색	비정상	비정상	-
녹색	정상	정상	접지(누락용)
청색	외부	외부	직류제어선
흰색, 회색, 흑	지정된 의미없음	흰색-정리	-
흑색	-	-	교류, 직류 전원선
주황색	-	-	외부연동장치

NO	SYMBOL	TYPE	SPEC.	COLOR
1	E.B.S	PUSH LOCK TURN RESET TYPE		RED
2	SPARE			
3	UP	PUSH BUTTON(2E)	250VAC x 6A	BLACK
4	DOWN	PUSH BUTTON(2E)		
5	EAST	PUSH BUTTON		
6	WEST	PUSH BUTTON		
7	SOUTH	PUSH BUTTON		
8	NORTH	PUSH BUTTON		
9	보조 와이어	$\phi 2.0$		

NO	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY	SIZE	UNIT	TOTAL WEIGHT(Kg)	REMARK
1	Scale	DWG.	CHK.	APP.			
2	Pro-Section	K.M.Seo	M.H.Kim				
3	Mass	Kg	2009.3.12				
KUK DONG HOIST CO., LTD.							
PUSH BUTTON SWITCH & EMERGENCY BUTTON SWITCH							
KG-H06ECAA							
DWG No.							

192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01

■ PUSH BUTTON SWITCH (KG-H04ECA)

KD

* MATERIAL : POLYCARBONATE(PLASTIC)


* BODY COLOR : YELLOW, BLACK

* IP : 55 이상

구분	조작버튼	포식등	전선(CABLE)
적색	비상	비상	교류제어선
황색	비정상	비정상	-
녹색	정상	정상	접지(녹황용)
청색	의무	의무	직류제어선
흰색, 회색, 흑	지정된 의미없음	흰색-중립	-
흑색	-	-	교류, 직류 전원선
주황색	-	-	외부연동장치

NO	SYMBOL	TYPE	SPEC.	COLOR
1	E.B.S	PUSH LOCK TURN RESET TYPE	250VAC x 6A	RED
2	SPARE			
3	UP	PUSH BUTTON(2단)		
4	DOWN	PUSH BUTTON(2단)		
5	EAST	PUSH BUTTON(2단)		
6	WEST	PUSH BUTTON(2단)		
7	보조 WIRE	φ 2.0		BLACK


NO	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY	SIZE	UNIT	TOTAL WEIGHT(KG)	REMARK
Scale	148	CHK.	APP.				PUSH BUTTON SWITCH & EMERGENCY BUTTON SWITCH KG-H04ECA
Pre-Section	SAMPLES	K.M.S90	M.H.Kim				
Mass	Kg	2009.5.12					
KUK DONG HOIST CO., LTD.							DWG No.

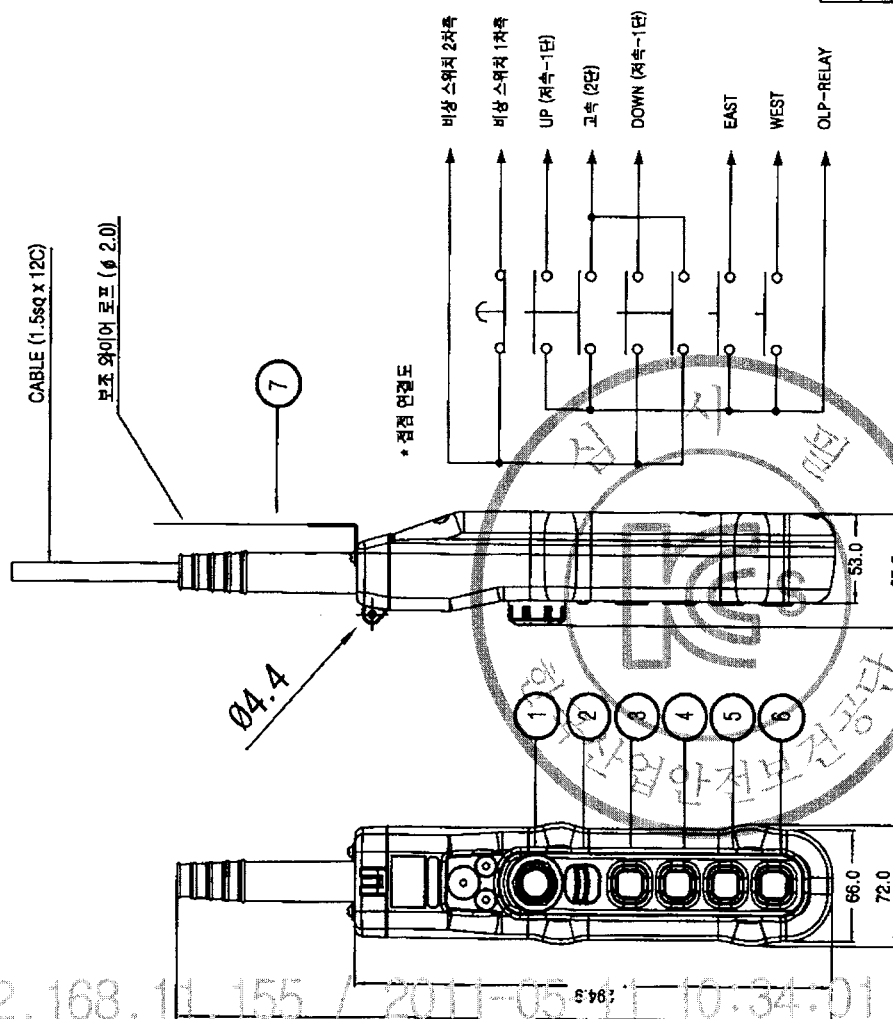

192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01

■ PUSH BUTTON SWITCH (KG-H06ECAA)

(KD)

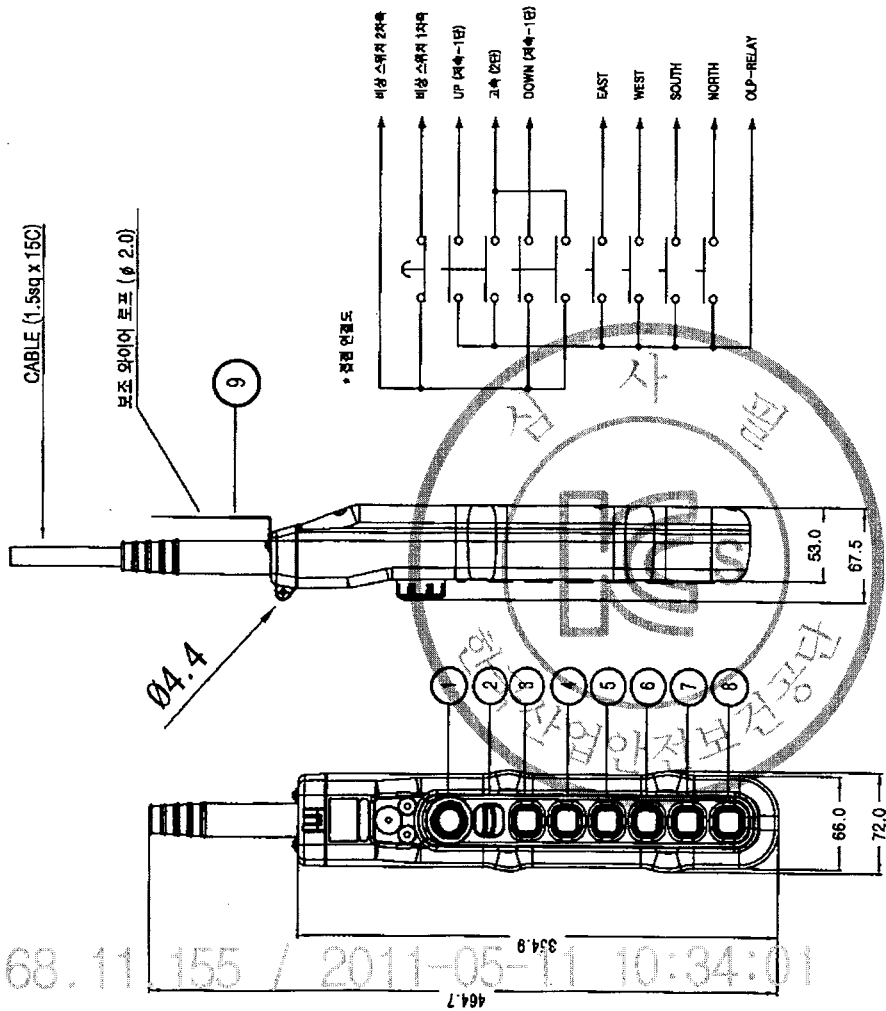

- ★ MATERIAL : POLYCARBONATE (PLASTIC)
- ★ BODY COLOR : YELLOW, BLACK
- ★ IP : 55 이상

구분	조작버튼	표시등	전선(CABLE)
색상	적색	비상	교류제어선
황색	비정상	비정상	-
녹색	정상	정상	접지(녹색은용)
청색	의무	의무	저류제어선
흰색, 회색, 흑	지정된 의미없음	흰색-중립	-
흑색	-	-	교류, 직류 전원선
주황색	-	-	외부연동장치

NO	SYMBOL	TYPE	SPEC.	COLOR
1	E.B.S	PUSH LOCK TURN RESET TYPE	250VAC x 6A	RED
2	SPARE			
3	UP	PUSH BUTTON (2단)		BLACK
4	DOWN	PUSH BUTTON (2단)		
5	EAST	PUSH BUTTON (2단)		
6	WEST	PUSH BUTTON (2단)		
7	SOUTH	PUSH BUTTON		
8	NORTH	PUSH BUTTON		
9	보조 WIRE	φ 2.0		

NO	DESCRIPTION	MATERIAL	Q'TY	SIZE	UNIT	TOTAL WEIGHT(Kg)	REMARK
1	Scale	MS					
2	Pro-Section	3ANGLES					
3	Mass	K.M.360					
4		Kg 2009.3.12					
5		CHK.					
6		APP.					
7		M.H.Kim					
8		Title					
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							

KUK DONG HOIST CO., LTD.

DWG No.

KG-H06ECAA

PUSH BUTTON SWITCH

Title

M.H.Kim

K.M.360

Kg 2009.3.12

CHK.

APP.

Scale

MS

3ANGLES

Pro-Section

Mass

Scale

MS

3ANGLES

Pro-Section

Mass

Scale

MS

3ANGLES

Pro-Section

Mass

Scale

MS

3ANGLES

Pro-Section

Mass

Scale

MS

3ANGLES

Pro-Section

Mass

Scale



MS

3ANGLES

Pro-Section

Mass


KD

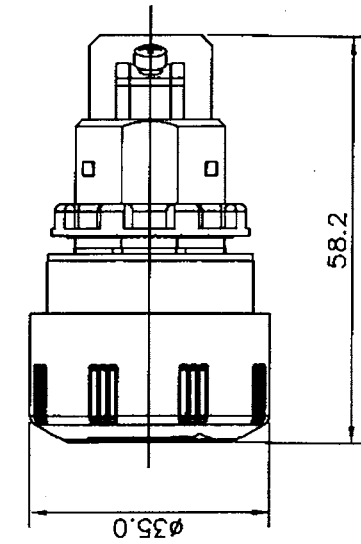

* 작동원리 : 비상시 누르면 전원 차단
재동작시 우회(우측방향)으로 돌리면 전원 투입
* TYPE : PUSH LOCK TURN RESET TYPE

개별비도	기계적 전기적	240회 / 분 20회 / 분	사용조건비도 사용주위온도	45~85%RH 이하 -15℃ ~ +45℃	NO	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY	SIZE	UNIT WEIGHT(Kg)	REMARK	
내전압	정격용량	100매기오름 이상 (500V 매기)	정격용량	AC 125V / 12A AC 250V / 6A	Scale	NS	DWG-BY	CHK-BY	EMERGENCY BUTTON SWITCH			
	총전부하	AC 1000V 1분간 견뎌 (50~60Hz)	정격용량	AC 250V / 6A	Pro-tection	ANGLES	K.M. Seo	M.H. Kim	KG-E100			
	비동전부하	AC 1000V 1분간 견뎌 (50~60Hz)	정격용량	1b	Mass	Kg	2009.03.17					
수명	기계적	50만회 이상	정격용량	정격용량	KUK DONG HOIST CO., LTD.							DWG No.
	전기적	10만회 이상	정격용량	정격용량								

192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01




한국산업안전보건공단

KD

* 사양


수명	기계적	100만회 이상
	전기적	10만회 이상
사용주위온도	$-10^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$	
사용주위습도	95% 이하	
용량	250V 5A	
구성접점	1a 1b	
사용접점	1b	

* 내장스위치 회로도

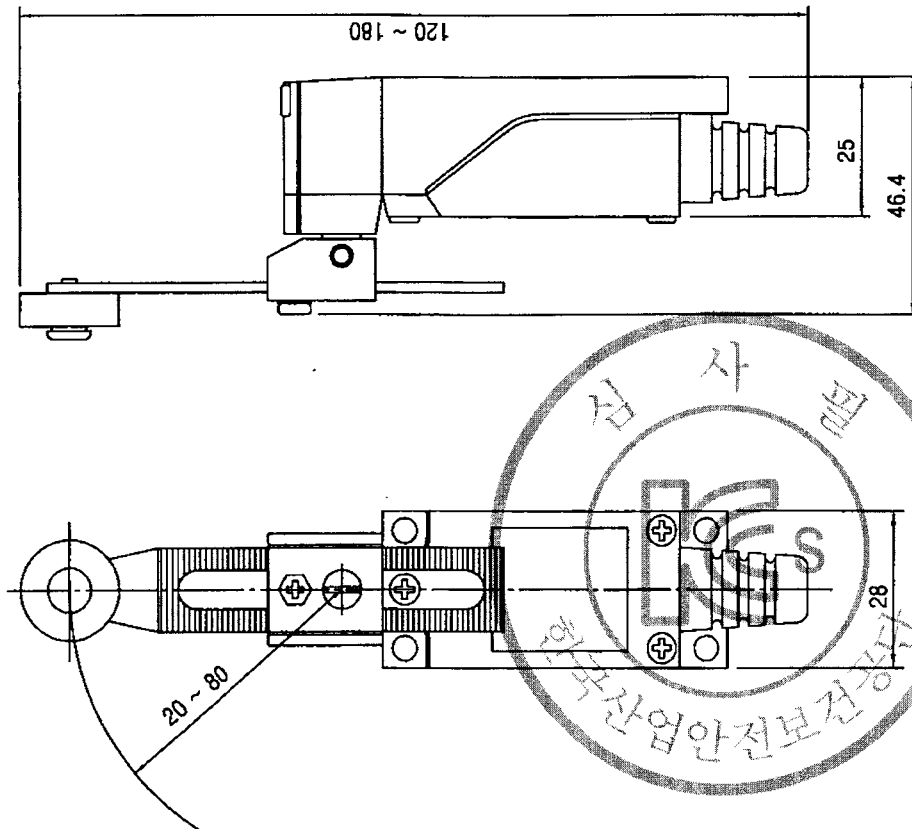

NO	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY	SIZE	UNIT	TOTAL WEIGHT(KG)	REMARK
Scale	Scale						
Pro-Section	3ANGLES	K.M.Seo					
Mass	kg						
DWG. CHK. APP.		Title		LIMIT SWITCH			
K.M.Seo		M.H.Kim		HY - L804			
KUK DONG HOIST CO., LTD.		DWG. No.					

192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01





한국산업안전보건공단

192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01

KD


외형도

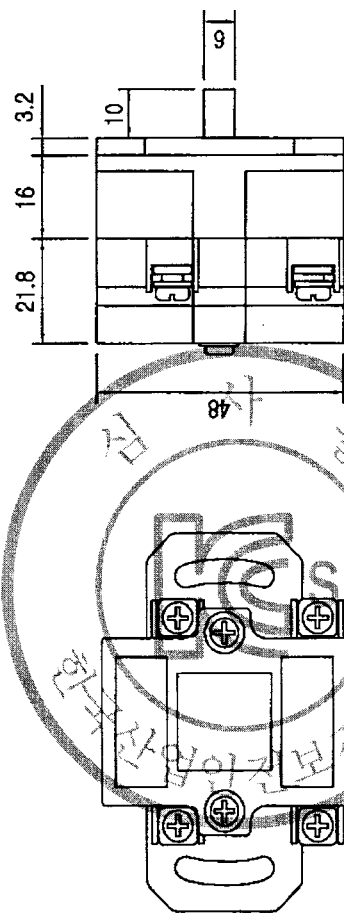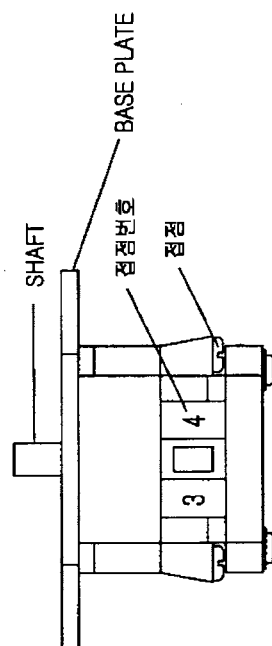

사양

용량	250V 10A
접환단수	2단
구성회로현수	1현
SHAFT	360° 회전 가능할것.

접속도

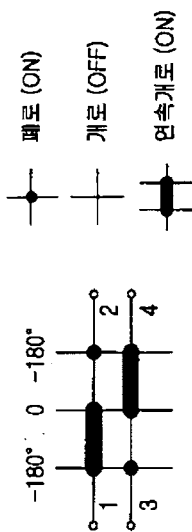

NO	PARTS NAME			MATERIAL		QTY	SIZE	WEIGHT	REMARK
SCALE	NS	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	CAM SWITCH (권과방지장치)				
PRO-SECTION	ANGLES	K.M.S80		M.H.Kim	TITLE		HY-SQ5-SH-GP1현		
 KUK DONG HOIST CO., LTD.					DWG NO.				

192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01


한국산업안전보건공단

192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01

CERTIFICATE OF INSPECTION AND TEST FOR LOAD CHAIN

KUK DONG Co., Ltd.
국동호이스트(주)

주 소 : 경기도 안산시 성곡동 630-2
T E L : 031-491-5311~4
F A X : 031-492-0473

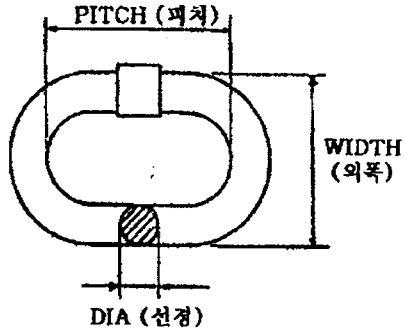
MESSERS 납 품 처		ORDER NO.		Test Certificate According to KS B 6278		
I T E M 품 명		LOAD CHAIN 9.5 Ø				
CERT No. 검사번호		KDQ-A-095				
Characteristics of the Chain 체인 치수	Diameter 선 경(mm)	Pitch 피치(10Link)	Width 외경너비(mm)	Weight 중량(kg/M)		
S P E C. 규 격	9.5	286	31.0	1.98		
Tolerance + 허용오차 -	0 0.1	1.2 0	Max			
Measurment 측 정 치	9.5	286.2	31.0	1.98		
Material Alloy Steel 재 질 : SAE15B24		Welding Process(용접방법) Butt Resistance Welding				
Quantity 납품수량		Weight 중량(kg)	Safe Working 안전사용하중(kgf)	Proof Load 시험하중(kgf)	Breaking Load 파단하중(kgf)	Elongation 연신율(%)
LOT No.	M					
	200		3,000 kg	6,000 kg	12,000 kg	6 %
RESULT OF TEST POSITIVE				TEST DATE : 2009. 07. 13 검 사 일 자 KUK DONG CO., LTD SIGNATURE OF TESTER 검사자 서명 : SEO, SANGYEON		
THIS TEST CERTIFICATE MUST BE KEPT FOR THREE YEARS RESP. DURING THE ENTIRE SERVICE LIFE OF THE CHAIN.						
본 시험 성적서는 체인의 작업수명인 3년간 보관되어야 합니다.						
※ 로드 체인 사용 시 주의사항 1. 안전사용 하중을 초과하지 말것. 2. 충격을 가하지 말것. 3. 부식으로 부터 보호할것. 4. 체인이 꼬이지 않도록 할것.						

KUK DONG Co., Ltd.

◆ DATA SHEET OF MOTOR ◆

1	APPLICATION : HOISTING MOTOR			2	MOTOR TYPE : SQUIRREL CAGE INDUCTION MOTOR		
3	OUTPUT : 3.3/1.1 [kw]			4	POLES : 4/12		
5	SPEED : 1750/530 [rpm]			6	INSULATION CLASS : F		
7	STARTING METHOD : ACROSS THE LINE STARTER (FULL VOLTAGE)			8	RATING : 15/5 [min]		
9	POWER SUPPLY	220V 380V 440V 460V 480V AC 3Φ 60Hz		10	NO LOAD CURRENT [A]	220V 380V 440V 460V 480V	8.3/7.5 4.8/4.3 4.2/3.7 4.0/3.6 3.8/3.4
11	FULL LOAD CURRENT [A]	220V 380V 440V 460V 480V	13.8/8.8 8.0/5.1 6.9/4.4 6.6/4.2 6.3/4.0	12	STARTING CURRENT [A]	220V 380V 440V 460V 480V	82.9/18.1 48.0/10.5 41.5/9.1 39.7/8.7 38.0/8.3
13	WINDING CONNECTION	220V 380V 440V 460V 480V	STAR STAR STAR STAR STAR	14	MINIMUM STARTING VOLTAGE [V]	220V 380V 440V 460V 480V	197 342 394 412 430
15	EFFICIENCY : 76/51.9 [%]			16	POWER FACTOR : 82.4/62.8 [%]		
17	FULL LOAD TORQUE : 1.847/2.02 [kgf · m]			18	STARTING TORQUE : 216/130 [%]		
19	BEARING : OPL – 6208ZZ, PL – 6206ZZ			20	NOISE LEVEL : 70/65 [dB]		
21	PAINT COLOR : 0.4PB 4.2/5.6			22	ROTATION : CCW & CW		
23	ENCLOSURE : TENV			24	NET WEIGHT : [kg]		
25	BEARING LUBRICATION : GREASE			26	LOCATION : OUT DOOR		
27	TEMPERATURE RISE AT FULL LOAD : BY RESISTOR METHOD : 80 [°C]						

192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01



한국산업안전보건공단


KOREA OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH AGENCY

192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01

◆ DATA SHEET OF MOTOR ◆

1	APPLICATION : HOISTING MOTOR			2	MOTOR TYPE : SQUIRREL CAGE INDUCTION MOTOR		
3	OUTPUT : 3.3/0.825 [kw]			4	POLES : 4/16		
5	SPEED : 1750/420 [rpm]			6	INSULATION CLASS : F		
7	STARTING METHOD : ACROSS THE LINE STARTER (FULL VOLTAGE)			8	RATING : 15/5 [min]		
9	POWER SUPPLY	AC 3Φ 60Hz 220V 380V 440V 460V 480V		10	NO LOAD CURRENT [A]	220V	7.8/6.5
						380V	4.5/3.8
						440V	3.9/3.3
						460V	3.7/3.1
						480V	3.6/3.0
11	FULL LOAD CURRENT [A]	220V	13.5/6.7	12	STARTING CURRENT [A]	220V	87.2/13.4
		380V	7.8/3.9			380V	50.5/7.8
		440V	6.7/3.4			440V	43.6/6.8
		460V	6.4/3.2			460V	41.7/6.4
		480V	6.2/3.1			480V	40.0/6.2
13	WINDING CONNECTION	220V	STAR	14	MINIMUM STARTING VOLTAGE [V]	220V	198
		380V	STAR			380V	342
		440V	STAR			440V	396
		460V	STAR			460V	414
		480V	STAR			480V	432
15	EFFICIENCY : 78.5/57.8 [%]			16	POWER FACTOR : 80.5/56.3 [%]		
17	FULL LOAD TORQUE : 1.87/1.97 [kgf · m]			18	STARTING TORQUE : 270/135 [%]		
19	BEARING : OPL - 6208Z, PL - 6206Z			20	NOISE LEVEL : 65/60 [dB]		
21	PAINT COLOR : 0.4PB 4.2/5.6			22	ROTATION : CCW & CW		
23	ENCLOSURE : TENV			24	NET WEIGHT : 39.1 [kg]		
25	BEARING LUBRICATION : GREASE			26	LOCATION : OUT DOOR		
27	TEMPERATURE RISE AT FULL LOAD : BY RESISTOR METHOD : 80 [°C]						

192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01



한국산업안전보건공단


KOREA OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH AGENCY

192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01

◆ DATA SHEET OF MOTOR ◆

1	APPLICATION : HOISTING MOTOR			2	MOTOR TYPE : SQUIRREL CAGE INDUCTION MOTOR		
3	OUTPUT : 3.3/0.825 [kw]			4	POLES : 2/8		
5	SPEED : 3480/860 [rpm]			6	INSULATION CLASS : F		
7	STARTING METHOD : ACROSS THE LINE STARTER (FULL VOLTAGE)			8	RATING : 5/15 [min]		
9	POWER SUPPLY	AC 3Φ 60Hz 220V 380V 440V 460V 480V		10	NO LOAD CURRENT [A]	220V 380V 440V 460V 480V	8.4/4.6 4.8/2.7 4.2/2.3 4.0/2.2 3.8/2.1
11	FULL LOAD CURRENT [A]	220V 380V 440V 460V 480V	14.6/7.3 8.5/4.2 7.3/3.7 7.0/3.5 6.7/3.4	12	STARTING CURRENT [A]	220V 380V 440V 460V 480V	63.8/36.0 36.9/20.8 31.9/18.0 30.5/17.2 29.2/16.5
13	WINDING CONNECTION	220V 380V 440V 460V 480V	STAR STAR STAR STAR STAR	14	MINIMUM STARTING VOLTAGE [V]	220V 380V 440V 460V 480V	198 342 396 414 432
15	EFFICIENCY : 80.3/71.2 [%]			16	POWER FACTOR : 85.7/58.6 [%]		
17	FULL LOAD TORQUE : 0.92/0.93 [kgf · m]			18	STARTING TORQUE : 245/225 [%]		
19	BEARING : OPL – 6009Z, PL – 6206Z			20	NOISE LEVEL : 70/65 [dB]		
21	PAINT COLOR : 0.4PB 4.2/5.6			22	ROTATION : CCW & CW		
23	ENCLOSURE : TENV			24	NET WEIGHT : 39.1 [kg]		
25	BEARING LUBRICATION : GREASE			26	LOCATION : OUT DOOR		
27	TEMPERATURE RISE AT FULL LOAD : BY RESISTOR METHOD : 90 [°C]						

192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01



한국산업안전보건공단

KOREA OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH AGENCY

192.168.11.155 / 2011-05-11 10:34:01

◆ DATA SHEET OF MOTOR ◆

1	APPLICATION : TRAVERSING MOTOR			2	MOTOR TYPE : SQUIRREL CAGE INDUCTION MOTOR		
3	OUTPUT : 0.4 [kw]			4	POLES : 4		
5	SPEED : 1650 [rpm]			6	INSULATION CLASS : F		
7	STARTING METHOD : ACROSS THE LINE STARTER (FULL VOLTAGE)			8	RATING : 30 [min]		
9	POWER SUPPLY	220V 380V AC 3 ϕ 440V 60Hz 460V 480V		10	NO LOAD CURRENT [A]	220V 380V 440V 460V 480V	1.8 1.0 0.9 0.86 0.83
11	FULL LOAD CURRENT [A]	220V 380V 440V 460V 480V	2.6 1.5 1.3 1.24 1.19	12	STARTING CURRENT [A]	220V 380V 440V 460V 480V	13.2 7.6 6.6 6.3 6.1
13	WINDING CONNECTION	220V 380V 440V 460V 480V	DELTA STAR STAR STAR STAR	14	MINIMUM STARTING VOLTAGE [V]	220V 380V 440V 460V 480V	198 342 396 414 432
15	EFFICIENCY : 73.0 [%]			16	POWER FACTOR : 72.0 [%]		
17	FULL LOAD TORQUE : 0.23 [kg·m]			18	STARTING TORQUE : 224 [%]		
19	BEARING : OPL - 6204Z , PL - 6202Z			20	NOISE LEVEL : 65 [dB]		
21	PAINTING COLOR : 0.4PB 4.2/5.6			22	ROTATION : CCW & CW		
23	ENCLOSURE : TENV			24	NET WEIGHT : 11.0 [kg]		
25	BEARING LUBRICATION : GREASE			26	LOCATION : OUT DOOR		
27	TEMPERATURE RISE AT FULL LOAD : BY RESISTOR METHOD : 90 [°C]						

◆ DATA SHEET OF MOTOR ◆

1	APPLICATION : TRAVERSING MOTOR			2	MOTOR TYPE : SQUIRREL CAGE INDUCTION MOTOR		
3	OUTPUT : 0.4/0.2 [kw]			4	POLES : 4/8		
5	SPEED : 1650/860 [rpm]			6	INSULATION CLASS : F		
7	STARTING METHOD : ACROSS THE LINE STARTER (FULL VOLTAGE)			8	RATING : 5/15 [min]		
9	POWER SUPPLY	220V 380V AC 3Φ 440V 60Hz 460V 480V		10	NO LOAD CURRENT [A]	220V 380V 440V 460V 480V	2.33/2.8 1.35/1.62 1.17/1.4 1.12/1.34 1.07/1.28
11	FULL LOAD CURRENT [A]	220V 380V 440V 460V 480V	2.78/2.73 1.61/1.58 1.39/1.36 1.33/1.31 1.28/1.25	12	STARTING CURRENT [A]	220V 380V 440V 460V 480V	9.7/6.05 5.6/3.5 4.84/3.02 4.63/2.9 4.5/2.8
13	WINDING CONNECTION	220V 380V 440V 460V 480V	STAR STAR STAR STAR STAR	14	MINIMUM STARTING VOLTAGE [V]	220V 380V 440V 460V 480V	187 322 373 390 425
15	EFFICIENCY : 58.8/36.4 [%]			16	POWER FACTOR : 64.3/52.8 [%]		
17	FULL LOAD TORQUE . 0.222/0.226 [kg · m]			18	STARTING TORQUE : 162/154 [%]		
19	BEARING : OPL – 6204Z , PL – 6203Z			20	NOISE LEVEL : 65/60 [dB]		
21	PAINTING COLOR : 0.4PB 4.2/5.6			22	ROTATION : CCW & CW		
23	ENCLOSURE : TENV			24	NET WEIGHT : 11.1 [kg]		
25	BEARING LUBRICATION : GREASE			26	LOCATION : OUT DOOR		
27	TEMPERATURE RISE AT FULL LOAD : BY RESISTOR METHOD : 80 [°C]						